


SL-S




RR20S
40/60/80/100x20

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

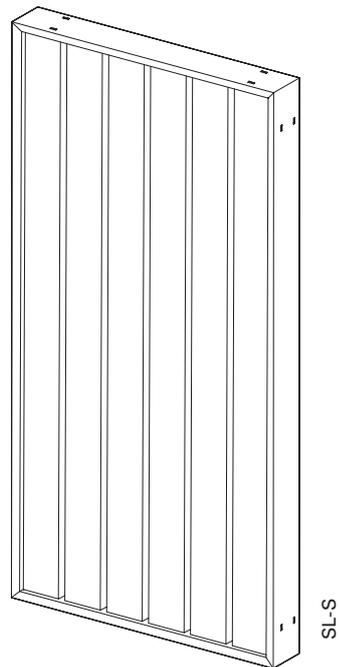


Lamelles



RR20S

Cadre



SLR

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2100 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Avance mini/maxi	Env. 70,0–80,0 mm
Angle d'inclinaison	90°
Poids	Env. 9 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 45 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40/60/80/100 × 20 mm, forme rectangulaire
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation