


SL-S



RR20S
40/60/80/100x20

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

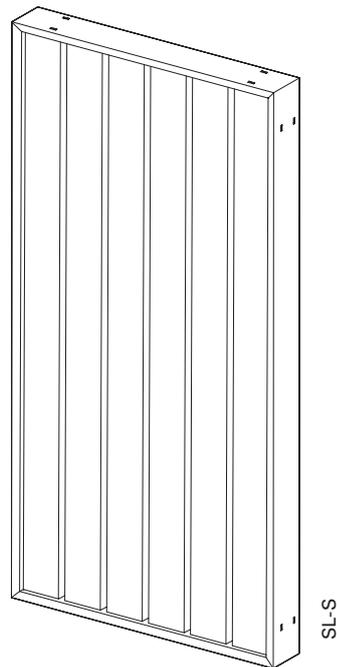


Profilo lamelle



RR20S

Profilo telaio



SLR

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2100 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
Avanzamento min./max.	Circa 70,0–80,0 mm
Angolo di inclinazione	90°
Peso	Circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 40/60/80/100 × 20 mm, forma rettangolare
Collegamenti angolari	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Azionamento elettrico