



SL



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables

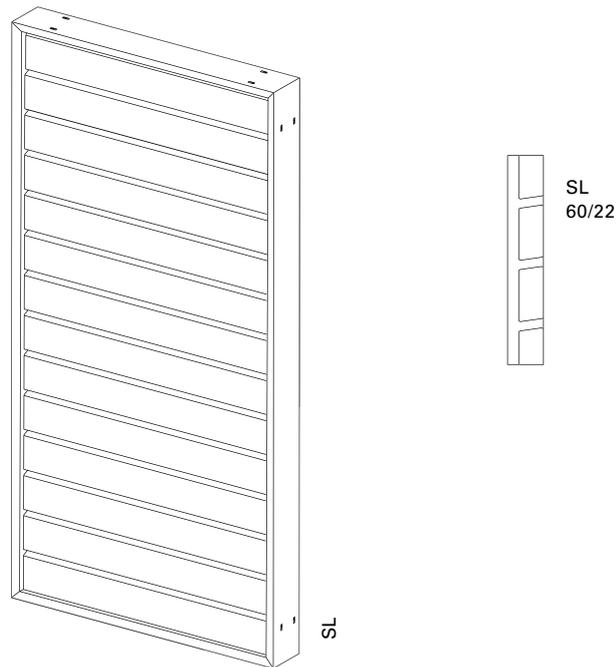


Perfil de lamas



SL

Perfil del marco



SL

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 2100 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Avance mín./máx.	Aprox. 70,0–80,0 mm
Ángulo de inclinación mín./máx.	90°
Peso	aprox. 9 kg/m ²
Perfil de marco	45 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	60 × 22 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico