



SR



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	<p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p> <p>Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales</p> <p>Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé</p> <p>Paroi simple livrable avec motif de découpe (voir au chapitre Options)</p> <p>Assemblages d'angle en haut également fixés par des clous en aluminium</p> <p>Le remplacement de la crémone n'est pas possible</p> <p>Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales</p>

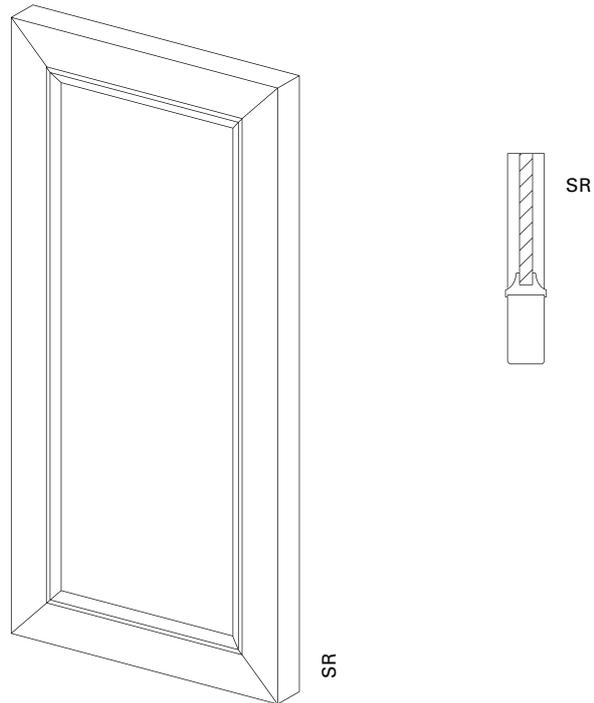


Cadre



R75

Traverse horizontale



Q60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Poids	env. 9 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Panneau	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage Serrure en applique Projection Verrouillage déporté Motorisation Battue périphérique Montant vertical Plein cintre (rapporté) Traverse horizontale Manivelle d'ouverture intérieure Dormants Cadre de base Crémone Cintre en arc creux (rapporté) Prémontage Cintre en arc massif (rapporté) Arrêt à paillette Formes spéciales (cadre cintré) Easyflex