



SR



| | |
|----------------------|--|
| Oberfläche | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau |
| Farben | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Dekore | Holz, Stein, Rost |
| Vorbehandlung | Ocean Line Plus möglich |
| Hinweise | Entwässerungsbohrung unten im Rahmen |

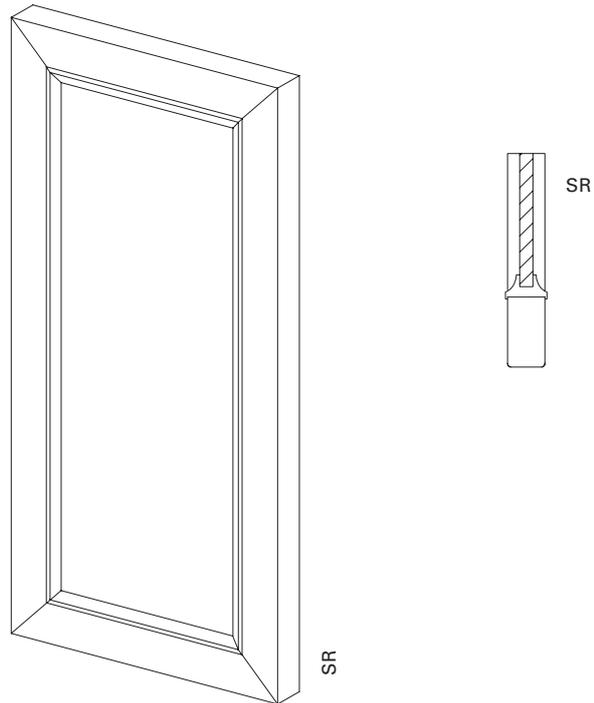


Rahmenprofil

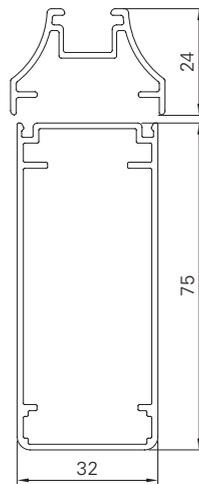

R75

Querfries

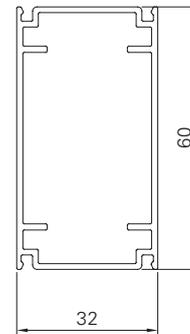

Q60

| | |
|------------------------|---|
| Maße min./max. | Breite: 550 bis 2200 mm, Höhe: 800 bis 3000 mm |
| Gewicht | ca. 9 kg/m ² |
| Rahmenprofil | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Füllung | Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech |
| Klemmprofil | 24 × 35 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Querfriesprofil | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Eckverbindung | Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen |
| Optionen | Elektroantrieb Querfries Längsfries |