



SUN-R75



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales

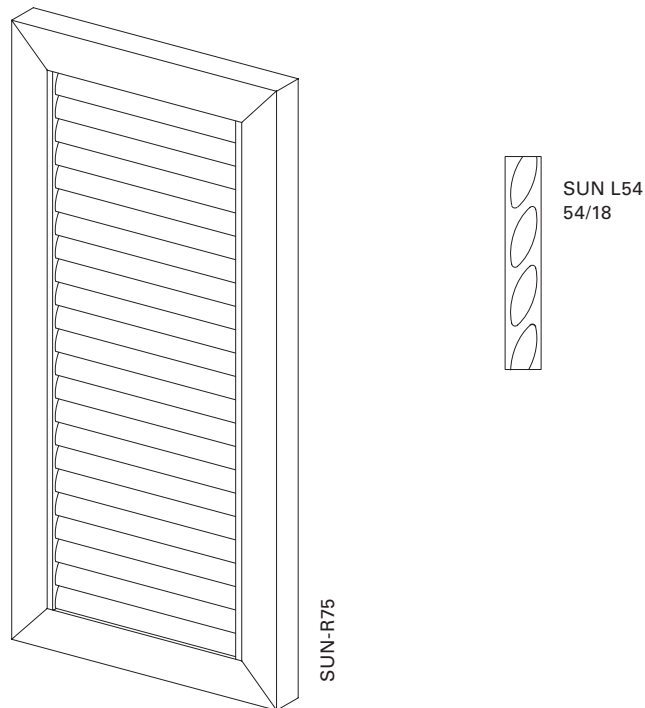


Lamelles



SUN L54

Cadre

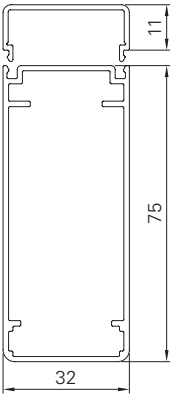

R75

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	49,0–51,5 mm
Angle d’inclinaison	18°
Poids	Env. 8 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 54 × 18 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage serrure en applique projection verrouillage déporté motorisation Easyflex Prémontage battue périphérique montant vertical plein cintre (rapporté) traverse horizontale manivelle d'ouverture intérieure cadre de base crémone cintre en arc creux (rapporté) prémontage cintre en arc creux (rapporté) arrêt à paillette dormants Formes spéciales (cadre cintré)