SUN-R75

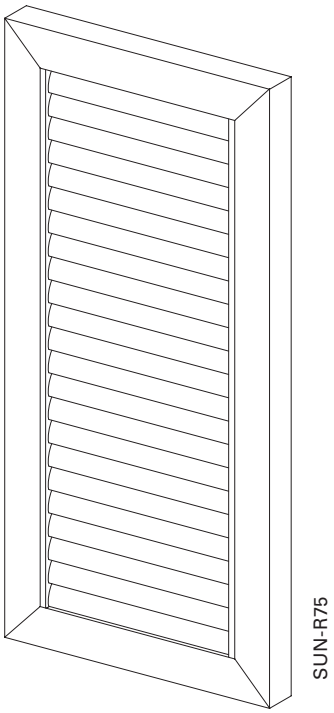

SUN L54
54/18

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali

© 03.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



SUN L54

Profilo telaio

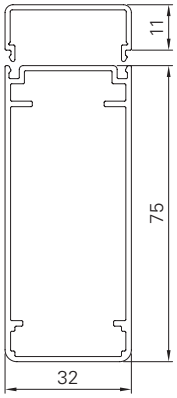

R75

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	49,0–51,5 mm
Angolo di inclinazione	18°
Peso	Circa 8 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 18 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio | Serratura sovrapposta | Persiana a sporgere | Fermo a piani | Azionamento elettrico | Easyflex | Montaggio preliminare | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella |Telaio di base | Cariglione | Arco ribassato cavo (applicato) | Montaggio preliminare | Arco ribassato massiccio (applicato) | Arresto a scatto | Intelaiature | Forme speciali (profilo incurvato del telaio)

© 03.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica