



# SUN-MAX15



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Oberfläche</b>    | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt<br>Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau |
| <b>Farben</b>        | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR   |
| <b>Dekore</b>        | Holz, Stein, Rost   |
| <b>Vorbehandlung</b> | Ocean Line Plus möglich   |
| <b>Hinweise</b>      | Entwässerungsbohrung unten im Rahmen<br>Lamellen austauschbar                                   |

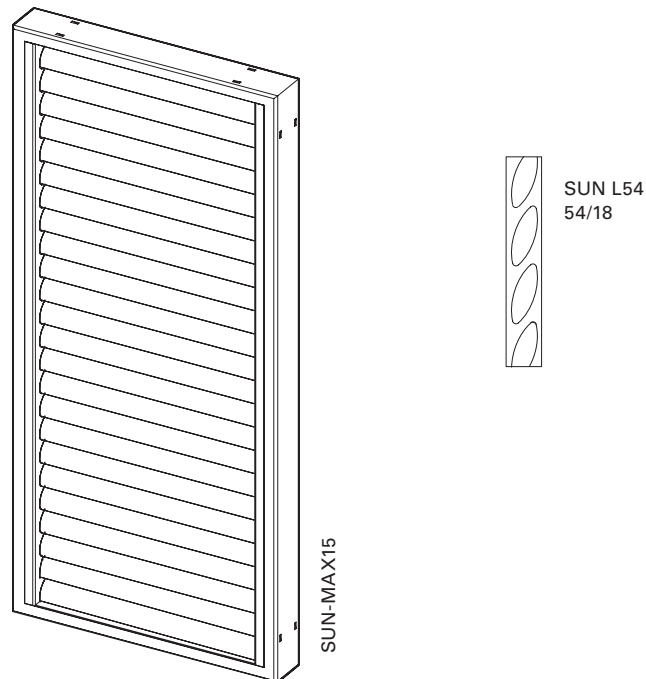


Lamellenprofil




SUN L54

Rahmenprofil



MAX15

Querfries

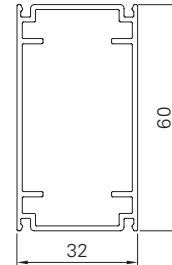

Q60

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Maße min./max.</b>           | Breite: 550 bis 2200 mm<br>Höhe: 800 bis 3000 mm                        |
| <b>Vorschub min./max.</b>       | Ca. 49,0–51,5 mm  |
| <b>Neigungswinkel min./max.</b> | 18°   |
| <b>Gewicht</b>                  | Ca. 12 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Rahmenprofil</b>             | 48 × 48 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                   |
| <b>Lamellenprofil</b>           | 54 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                   |
| <b>Lamellenträgerprofil</b>     | 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil                             |
| <b>Querfriesprofil</b>          | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                   |
| <b>Eckverbindungen</b>          | Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen |
| <b>Optionen</b>                 | Längsfries   Querfries   Elektroantrieb                                 |