



SUN-MAX15



| | |
|---------------------------|--|
| Superficie | Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200°C antes del ensamblaje |
| Colores | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Decoración | Madera, piedra, óxido |
| Tratamiento previo | Posibilidad de Ocean Line Plus |
| Indicaciones | Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables |

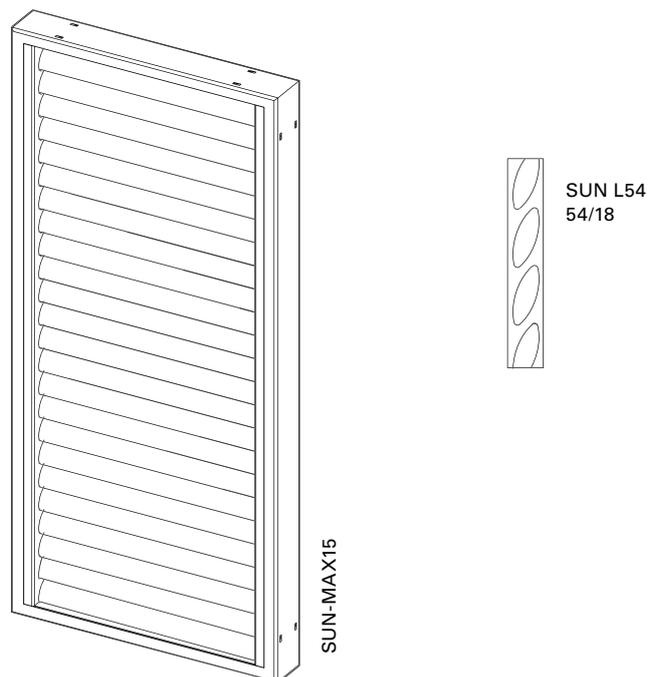


Perfil de lamas

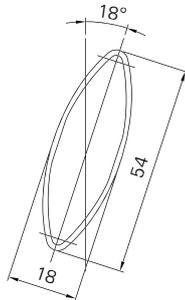


SUN L54

Perfil del marco

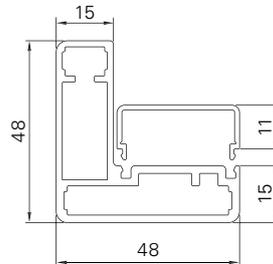

MAX15

Travesaño

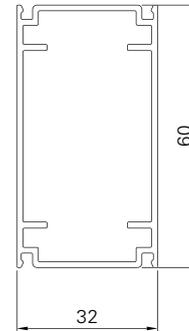

Q60

| | |
|-----------------------------------|--|
| Medidas mín./máx. | Anchura: de 550 a 2200 mm Altura: de 800 a 3000 mm |
| Avance mín./máx. | Aprox. 49,0–51,5 mm |
| Ángulo de inclinación | 18° |
| Peso | aprox. 12 kg/m ² |
| Perfil de marco | 48 × 48 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Perfil de lama | 54 × 18 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Perfil de soporte de lamas | 32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido |
| Perfil de travesaño | 60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido |
| Uniones de esquina | Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior |
| Opciones | Poste Travesaño Accionamiento eléctrico |