


SUN-MAX48 V

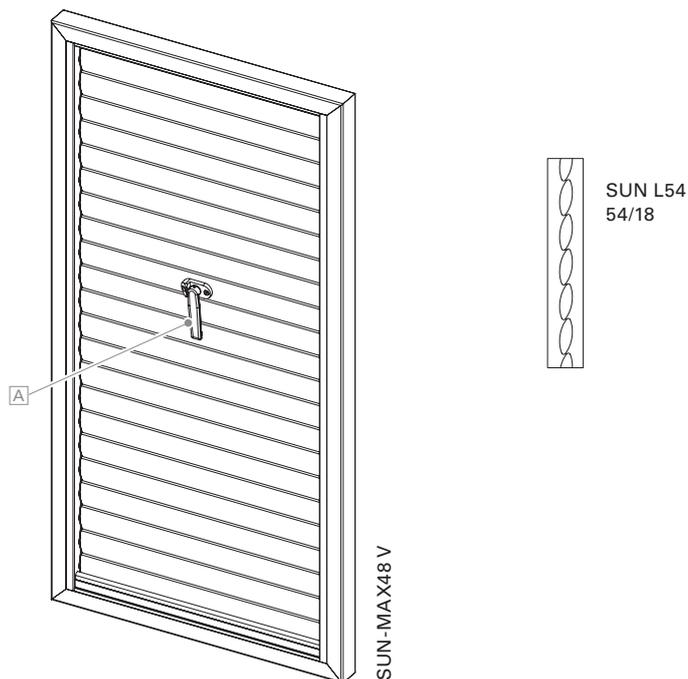

Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca
Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine

Pretrattamento Ocean Line Plus possibile


Note Foro di drenaggio in basso nel telaio
Calotte terminali per lamelle in plastica nera o bianca

L'altezza di utilizzo **A** optional può essere scelta liberamente, posizione orizzontale spostata lateralmente a sinistra/destra a seconda dello schema di posa.

Angolo di apertura regolabile in quattro diverse posizioni di arresto




Pannello




SUN L54

Profilo telaio



MAX48

Profili di compensazione



VAN48 / VAL48

Misure min./max.	Larghezza: 650 to 1500 mm Altezza: 800 to 3000 mm
Avanzamento	50,0 mm
Angolo di inclinazione	4–89°
Peso	Circa 13 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 18 mm
Profilo di copertura	Profilo di alluminio estruso 48 × 16 mm
Profili di compensazione	Profilo di alluminio estruso da 45 × 20 mm e uno da 10 × 50 mm (in alto e in basso)
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata e avvitata
Opzioni	Azionamento elettrico Catenaccio persiana scorrevole