



SUN-MAX48 V



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Leva di regolazione A	L'altezza di utilizzo optional può essere scelta liberamente; Posizione orizzontale: al centro con larghezza anta <1000 mm, spostata lateralmente a sinistra/destra a seconda dello schema di posa a una distanza di 170 mm dal bordo esterno del telaio con larghezza anta ≥1000 mm; Angolo di apertura regolabile in quattro diverse posizioni di arresto
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Calotte terminali per lamelle in plastica nera o bianca

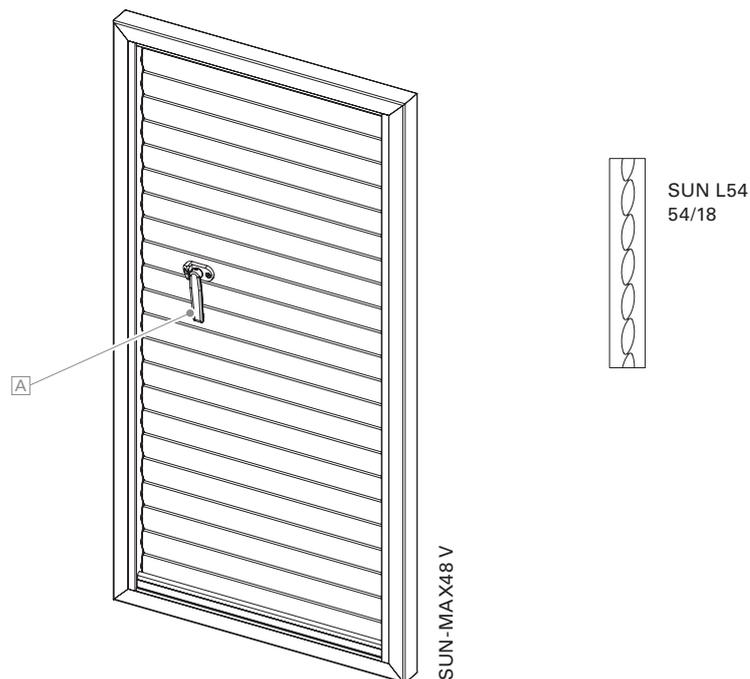


Pannello




SUN L54

Profilo telaio



MAX48

Profili di compensazione



VAN48 / VAL48

Misure min./max.	Larghezza: 650 to 1500 mm Altezza: 800 to 3000 mm
Avanzamento	50,0 mm
Angolo di inclinazione	4–89°
Peso	Circa 13 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 18 mm
Profilo di copertura	Profilo di alluminio estruso 48 × 16 mm
Profili di compensazione	Profilo di alluminio estruso da 45 × 15 mm e uno da 10 × 50 mm (in alto e in basso)
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata e avvitata
Opzioni	Azionamento elettrico Catenaccio persiana scorrevole