



SUN-MAX70



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar

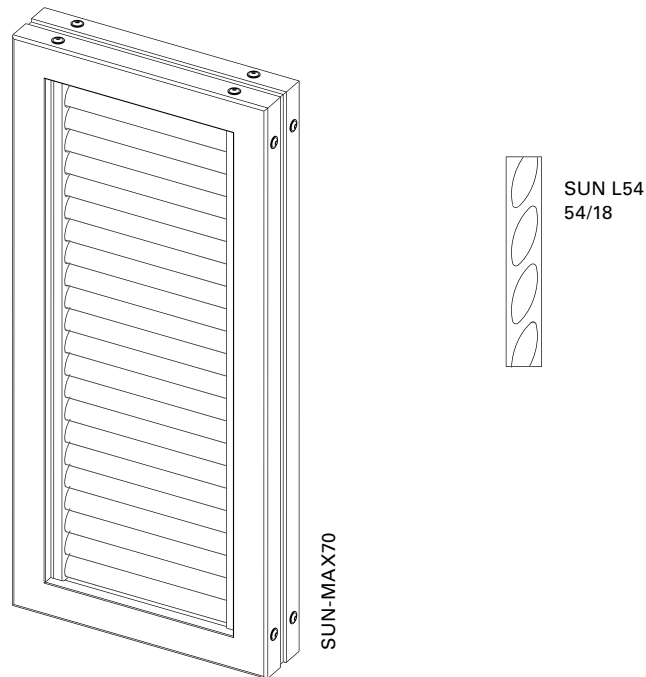


Lamellenprofil




SUN L54

Rahmenprofil

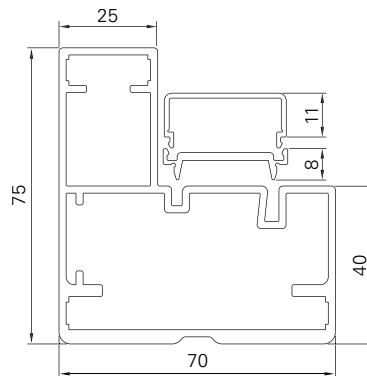

MAX70

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2200 mm Höhe: 800 bis 5500 mm
Vorschub min./max.	Ca. 49,0–51,5 mm
Neigungswinkel min./max.	18°
Gewicht	Ca. 16 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 70 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Zwischenprofil	32 × 8 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich verschraubt
Optionen	Längsfries Querfries Schiebeladenantriegel Elektroantrieb