



# SUN-MAX70



---

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface       | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant<br>Thermolaquage 200°C avant assemblage |
| Coloris       | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                       |
| Décors        | Bois, pierre, rouille                                                                   |
| Prétraitement | Ocean Line Plus possible                                                                |
| Remarques     | Trou de drainage en bas dans le cadre<br>Lamelles interchangeables                      |

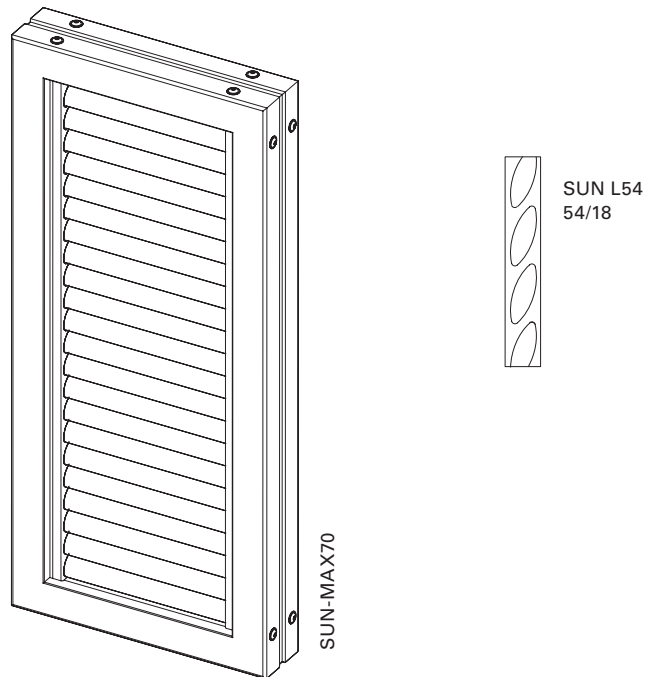

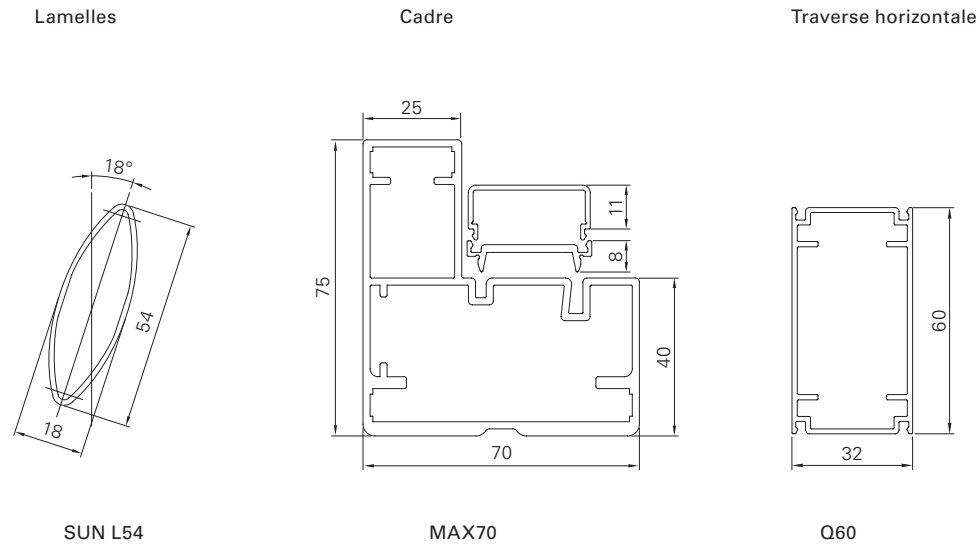

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions mini/maxi | Largeur : 550 à 2200 mm<br>Hauteur : 800 à 5500 mm                                       |
| Avance mini/maxi     | Env. 49,0–51,5 mm                                                                        |
| Angle d’inclinaison  | 18°                                                                                      |
| Poids                | Env. 16 kg/m²                                                                            |
| Cadre                | Profil creux en aluminium extrudé 75 × 70 mm                                             |
| Lamelles             | Profil creux en aluminium extrudé 54 × 18 mm                                             |
| Porte-lamelles       | Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm                                                   |
| Profil intermédiaire | Profil en aluminium extrudé 32 × 8 mm                                                    |
| Traverse horizontale | Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm                                             |
| Assemblages d’angle  | Équerre en aluminium encollée et vissée                                                  |
| Options              | Traverse verticale   Traverse horizontale   Verrou de volet coulissant  <br>Motorisation |