



# SUN-P70



<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	Der Lamellenabstand kann individuell bestimmt werden. Der Standardachsabstand (von Lamellenunterkante zu Lamellenunterkante) beträgt ca. 70 mm Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

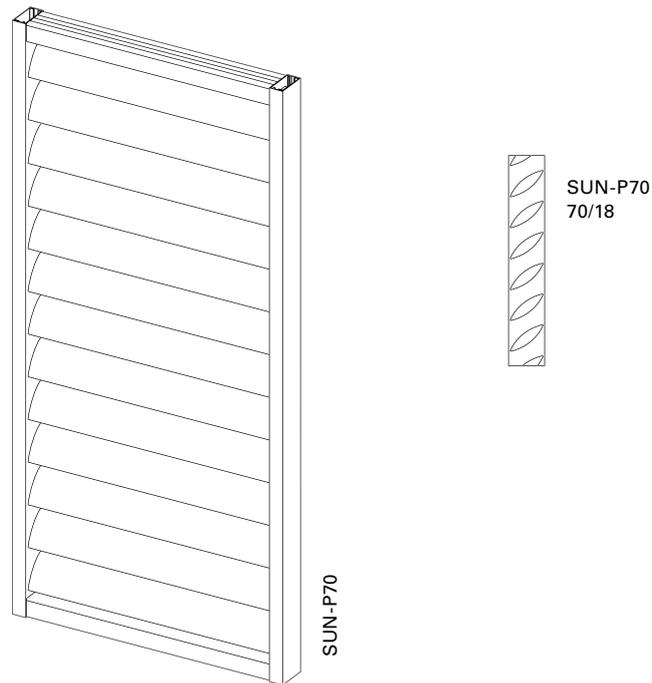

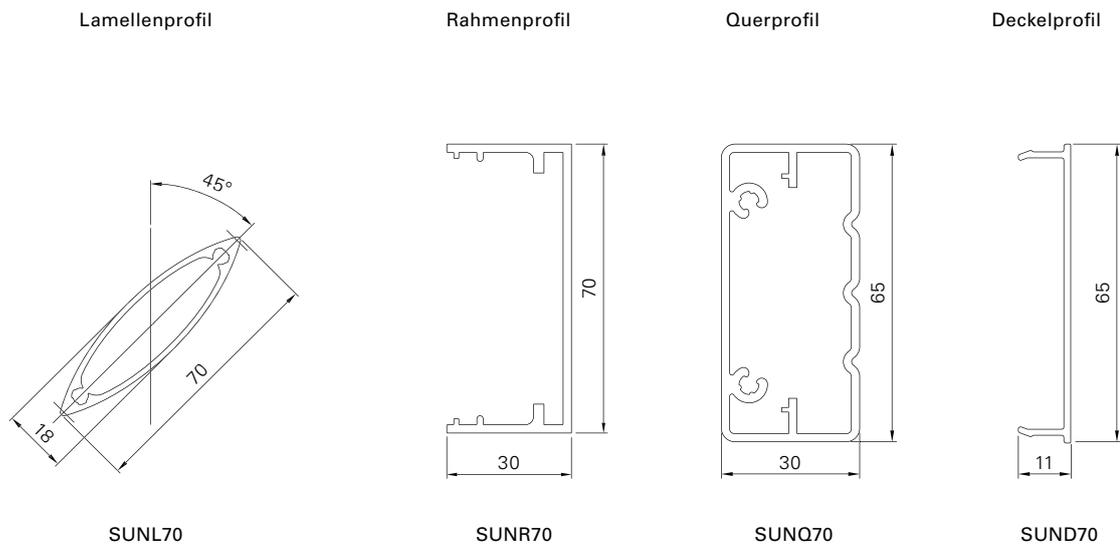

**Maße min./max.**                      Breite: 550 bis 2100 mm  
    Höhe: 800 bis 4000 mm

**Vorschub min./max.**                Ca. 70,0 mm

**Neigungswinkel min./max.**        29 – 61° (Standard 45°)

**Gewicht**                                Ca. 14 kg/m<sup>2</sup>

**Rahmenprofil**                         70 × 30 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Querprofil**                             65 × 30 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Lamellenprofil**                        70 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Deckelprofil**                          65 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Eckverbindungen**                    Aluminiumwinkel verschraubt

**Optionen**                                Elektroantrieb