



SUN-P70



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Der Lamellenabstand kann individuell bestimmt werden. Der Standardabstand (von Lamellenunterkante zu Lamellenunterkante) beträgt ca. 70 mm Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

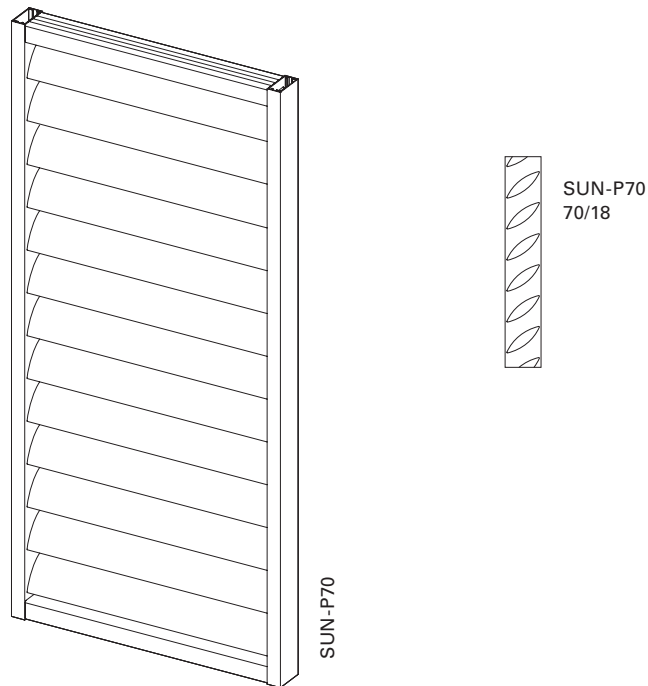


Lamellenprofil




SUNL70

Rahmenprofil




SUNR70

Querprofil



SUNQ70

Deckelprofil



SUND70

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2100 mm Höhe: 800 bis 4000 mm
Vorschub min./max.	Ca. 70,0 mm
Neigungswinkel min./max.	29 – 61° (Standard 45°)
Gewicht	Ca. 14 kg/m ²
Rahmenprofil	70 × 30 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Querprofil	65 × 30 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	70 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Deckelprofil	65 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel verschraubt
Optionen	Elektroantrieb