



# SUN-P70



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	L'écart entre les lamelles peut être réglé individuellement. L'écart standard avec le toit (entre deux bords inférieurs de lamelles) est d'env. 70 mm Trou de drainage en bas dans le cadre

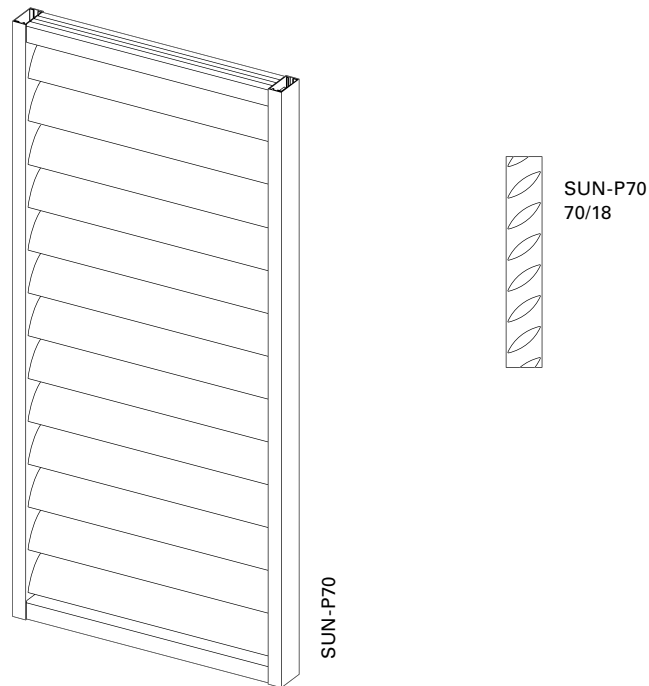

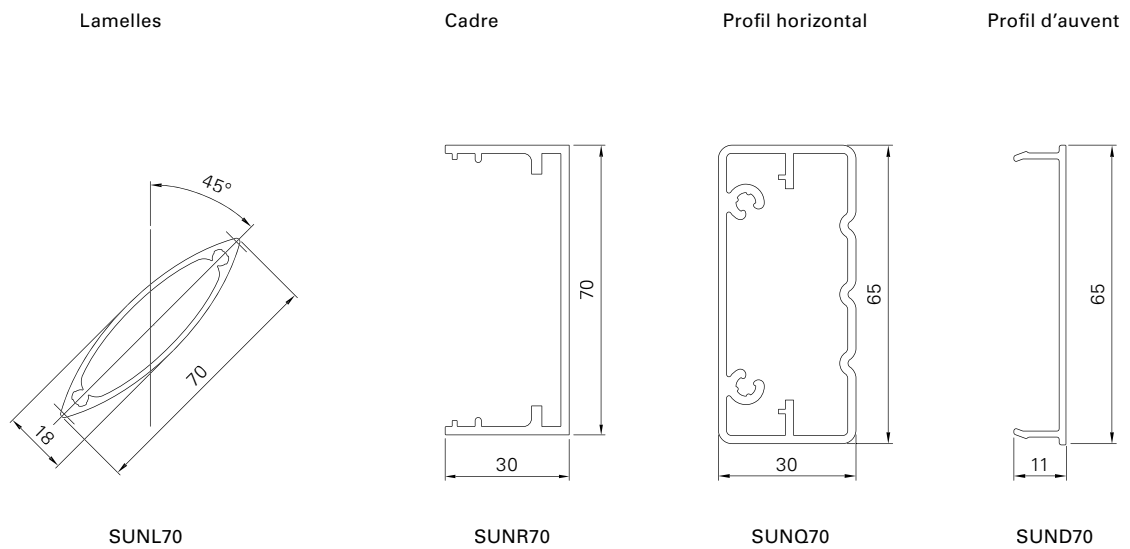

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 550 à 2100 mm Hauteur : 800 à 4000 mm
<b>Avance mini/maxi</b>	Env. 70,0 mm
<b>Angle d'inclinaison mini/maxi</b>	29 – 61° (standard 45°)
<b>Poids</b>	Env. 14 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 70 × 30 mm
<b>Profil horizontal</b>	Profil creux en aluminium extrudé 65 × 30 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 70 × 18 mm
<b>Profil d'auvent</b>	Profil creux en aluminium extrudé 65 × 11 mm
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre en aluminium vissée
<b>Options</b>	Motorisation