



SUN-P70



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	L'écart entre les lamelles peut être réglé individuellement. L'écart standard avec le toit (entre deux bords inférieurs de lamelles) est d'env. 70 mm Trou de drainage en bas dans le cadre

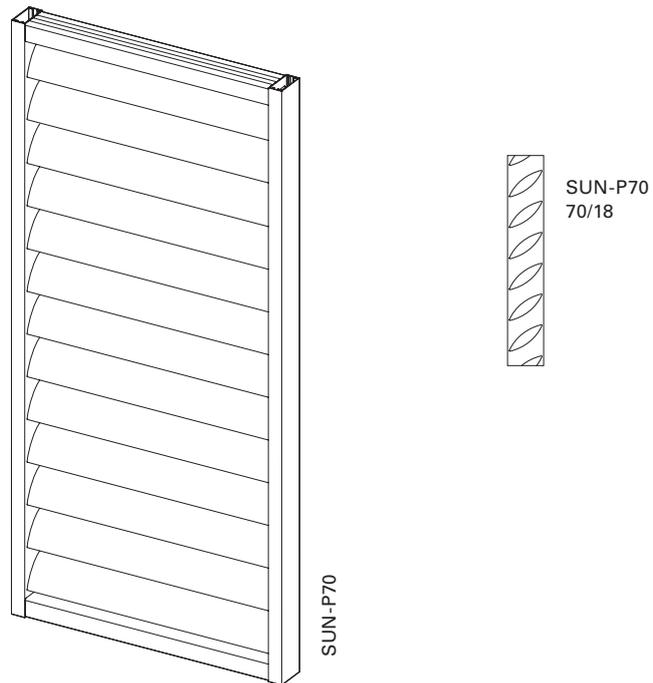

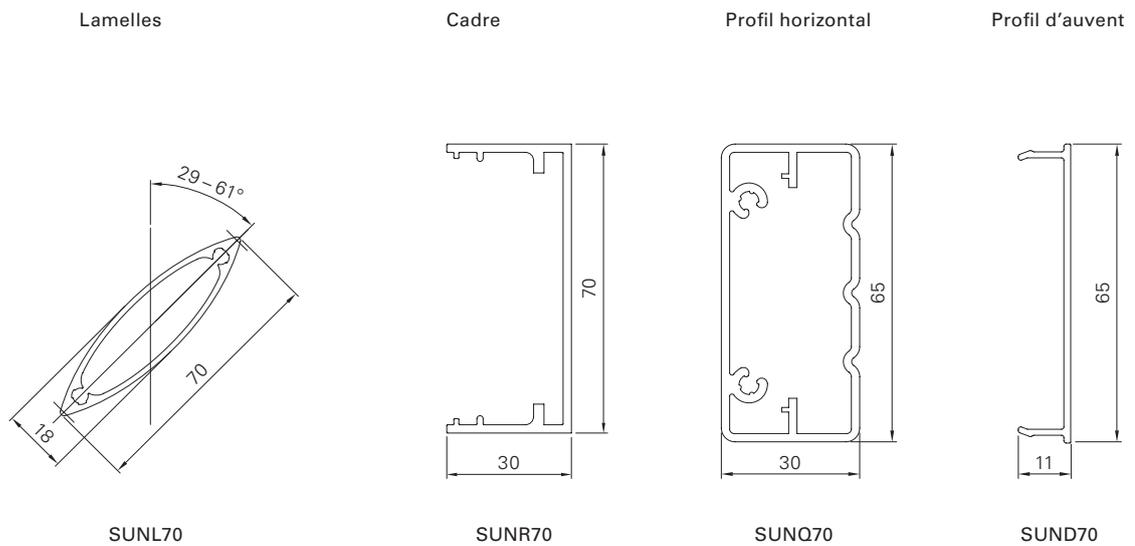

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2100 mm Hauteur : 800 à 4000 mm
Avance mini/maxi	Env. 70,0 mm
Angle d'inclinaison mini/maxi	29 – 61° (standard 45°)
Poids	Env. 14 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 70 × 30 mm
Profil horizontal	Profil creux en aluminium extrudé 65 × 30 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 70 × 18 mm
Profil d'auvent	Profil creux en aluminium extrudé 65 × 11 mm
Assemblages d'angle	Équerre en aluminium vissée
Options	Motorisation