



SUN-P70



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	La distanza tra le lamelle può essere determinata individualmente. La distanza interna standard (dal bordo inferiore al bordo superiore della lamella) è di circa 70 mm. Foro di drenaggio in basso nel telaio

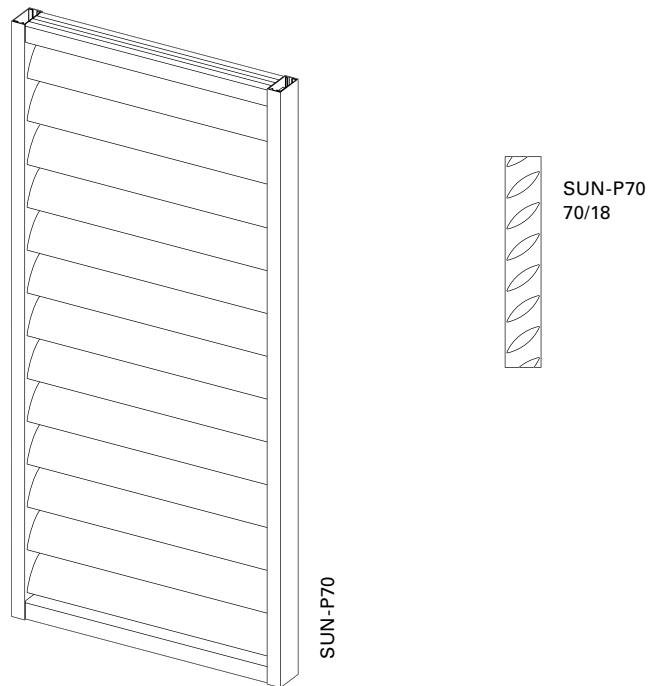


Profilo lamelle




SUNL70

Profilo telaio




SUNR70

Profilo orizzontale



SUNQ70

Profilo di copertura



SUND70

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2100 mm Altezza: da 800 a 4000 mm
Avanzamento min./max.	Circa 70,0 mm
Angolo di inclinazione	29 – 61° (standard 45°)
Peso	Circa 14 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 70 × 30 mm
Profilo orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 65 × 30 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 70 × 18 mm
Profilo di copertura	Profilo a camera cava in alluminio estruso 65 × 11 mm
Collegamenti angolari	Squadra di alluminio avvitata
Opzioni	Azionamento elettrico