



# SUN-R48



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

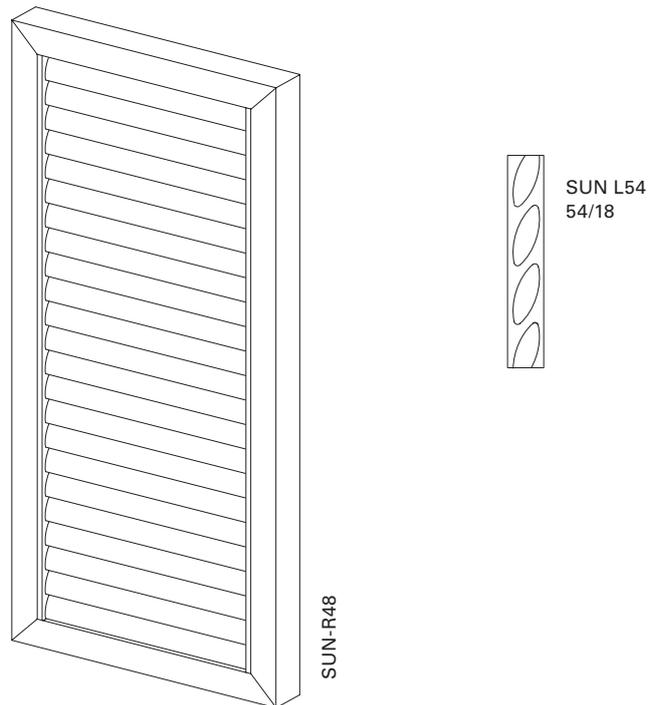


Lamelles



SUN L54

Cadre



R48

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
<b>Avance mini/maxi</b>	49,0–51,5 mm
<b>Angle d'inclinaison</b>	18°
<b>Poids</b>	Env. 8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 32 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 54 × 18 mm
<b>Porte-lamelles</b>	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
<b>Battement</b>	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
<b>Options</b>	Décrochage   motorisation   Prémontage   battue périphérique   montant vertical   plein cintre (rapporté)   traverse horizontale   manivelle d'ouverture intérieure   cadre de base   cintre en arc creux (rapporté)   prémontage   cintre en arc creux (rapporté)   arrêt à paillette   dormants   Formes spéciales (cadre cintré)