


SUN-R480

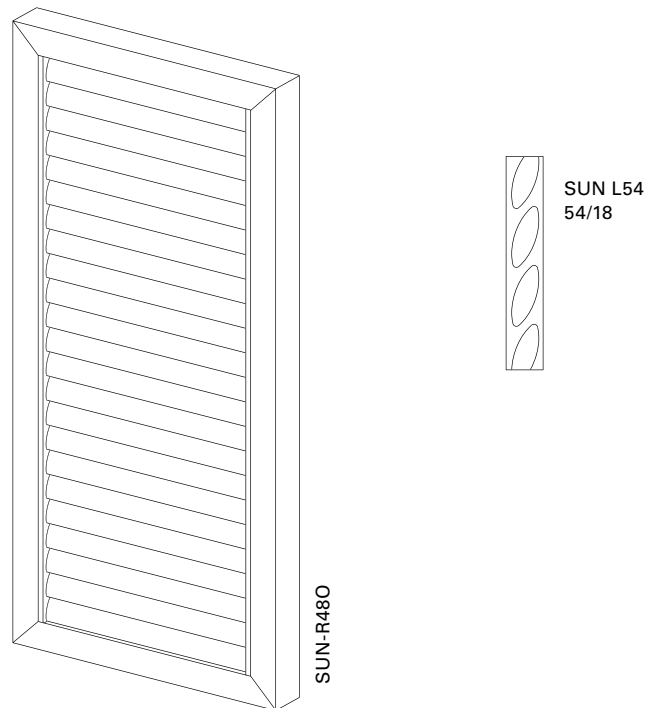

Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt
Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost

Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich


Hinweise Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff
Lamellen austauschbar

Ab einer Flügelhöhe von 1900 mm ist ein Querfries technisch erforderlich; oberes Lamellenfeld beweglich, unteres Lamellenfeld fest

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen




Lamellenprofil




SUN L54

Rahmenprofil



R48

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Vorschub min./max.	43,5–47,5 mm
Neigungswinkel min./max.	13–75°
Gewicht	ca. 8 kg/m ²
Rahmenprofil	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Verstellung	Ohne Verstellhebel, Verstellbarkeit manuell an der Lamelle
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Elektrofaltschiebeläden MoveOn Längsfries Querfries Vormontage Zweite Zugfalle Zusätzliches verstellbares Lamellenfeld