

SUN-R75

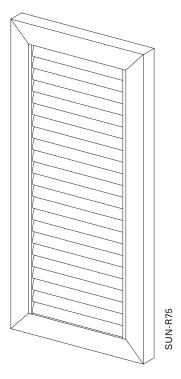



Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau

RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Farben

Dekore Holz, Stein, Rost Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Lamellen austauschbar












Lamellenprofil



Querfries








SUN L54

R75

Q60



R48

Maße min./max. Breite: 280 bis 600 mm

Höhe: 800 bis 3000 mm

Vorschub min./max. 49,0-51,5 mm

Neigungswinkel 18°
Gewicht ca. 9 kg/m²

 $\begin{array}{lll} \mbox{Rahmenprofil R75} & 75 \times 32 \mbox{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \mbox{Option R48} & 48 \times 32 \mbox{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \mbox{Lamellenprofil} & 54 \times 18 \mbox{ mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil} \\ \mbox{Lamellenträgerprofil} & 32 \times 11 \mbox{ mm stranggepresstes Aluminium} \\ \end{array}$

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Zugfalle | Drehriegel | Vormontage | Spalt- und Stoßabdeckung |

Überschlagschutz | Schienenendanschlag | Flügelfeststeller |

FSL-light | Elektrofaltschiebeladen MoveTronic