
## SUN-R75



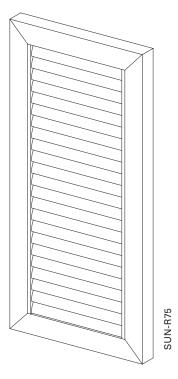

Verniciatura a polveri a 200°C prima dell'assemblaggio

Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Foro di drenaggio in basso nel telaio Note

Lamelle intercambiabili



Superficie











SUN L54 54/18


## Profilo lamelle

## Profilo telaio

## Traversa orizzontale








SUN L54

R75

Q60



R48

Misure min./max.

Larghezza: da 280 a 600 mm Altezza: da 800 a 3000 mm

Avanzamento min./max. Angolo di inclinazione 49,0-51,5 mm

Peso

18° circa 8 kg/m²

Profilo telaioProfilo a camera cava in alluminio estruso  $75 \times 32 \text{ mm}$ Opzione R48Profilo a camera cava in alluminio estruso  $48 \times 32 \text{ mm}$ Profilo lamelleProfilo a camera cava in alluminio estruso  $54 \times 18 \text{ mm}$ Profilo portante lamelleAlluminio estruso  $32 \times 11 \text{ mm}$ 

Profilo portante lamelle Traversa orizzontale

Profilo a camera cava in alluminio estruso  $60 \times 32 \text{ mm}$ 

Collegamenti angolari

Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica

Opzioni

Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta | Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti |

FSL-light | Motorizzazione MoveTronic