



# SUN-R75

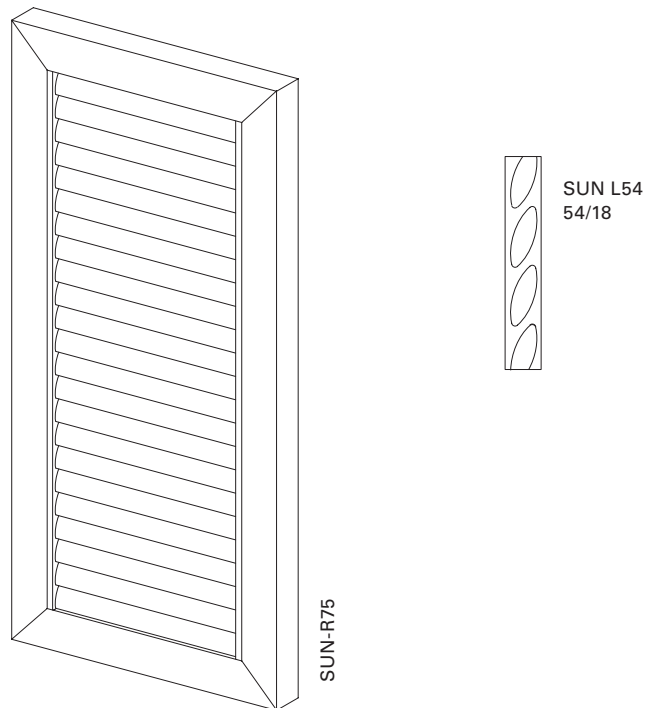

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

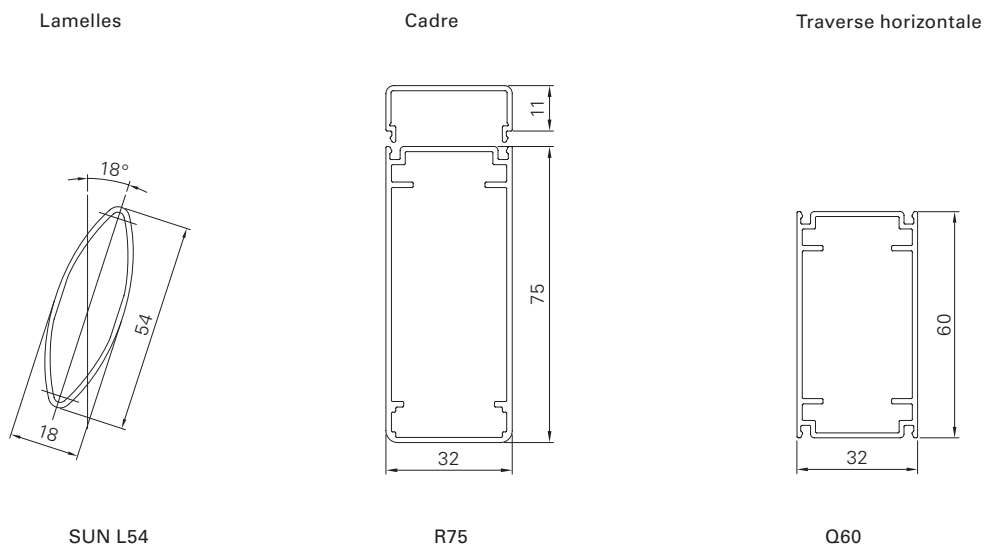

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 550 à 2 200 mm Hauteur : 800 à 3 000 mm
<b>Avance mini/maxi</b>	49,0–51,5 mm
<b>Angle d'inclinaison</b>	18°
<b>Poids</b>	env. 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 54 × 18 mm
<b>Porte-lamelles</b>	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
<b>Traverse horizontale</b>	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
<b>Options</b>	Traverse verticale   Traverse horizontale   Verrou de volet coulissant   Motorisation