


SUN-R750

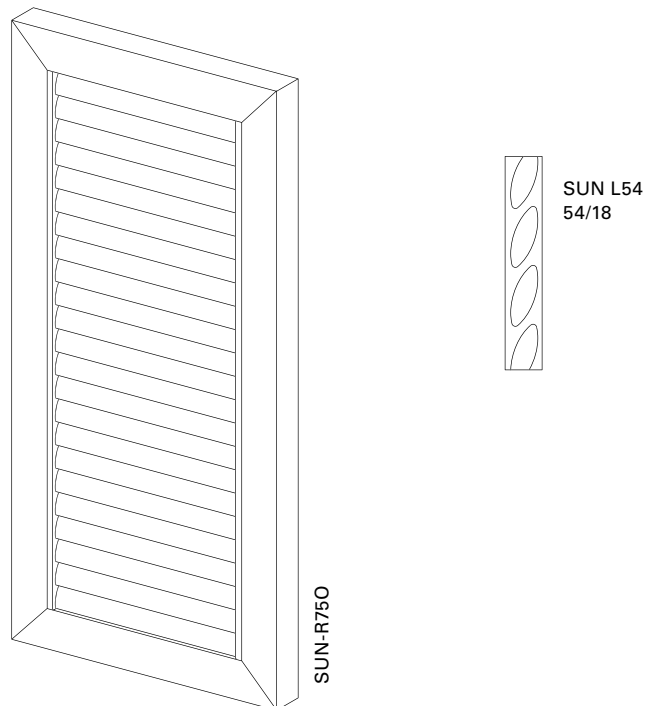

Superficie Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate
Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje

Colores RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Decoración Madera, piedra, óxido

Tratamiento previo Posibilidad de Ocean Line Plus


Indicaciones Tapas de los extremos de las lamas de plástico negro
Lamas intercambiables

A partir de una altura de hoja de 1900 mm, desde el punto de vista técnico se necesita un travesaño; panel de lamas superior móvil, panel de lamas inferior fijo

Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco




Perfil de lamas




SUN L54

Perfil del marco

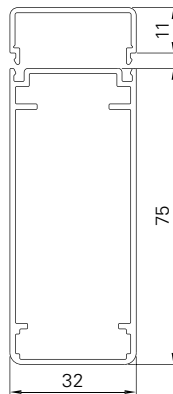

R75

Travesaño



Q60

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 600 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Avance mín./máx.	43,5–47,5 mm
Ángulo de inclinación	13–75°
Peso	aprox. 8 kg/m²
Perfil de marco	75 × 32 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	54 × 18 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - aluminio extruido
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Regulación	Sin leva de ajuste, ajustable manualmente en la lama
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Accionamiento eléctrico «MoveOn» Poste Travesaño Premontaje Segundo pestillo de tracción Panel de lamas regulable adicional