


SUN-R750

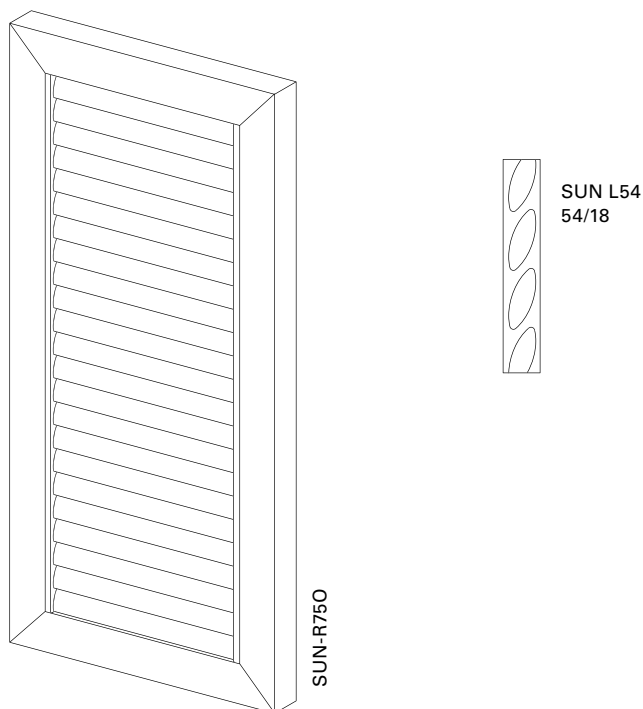

Surface Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant
Thermolaquage 200 °C avant assemblage

Coloris RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Décors Bois, pierre, rouille


Prétraitement Ocean Line Plus possible

Remarques Embouts de lame en plastique noir
Panneaux interchangeable

À partir d'une hauteur de 1900 mm, le battant nécessite une traverse horizontale pour des raisons techniques ; le panneau supérieur est muni de lamelles orientables, le panneau inférieur de lamelles fixes

Trou de drainage en bas dans le cadre



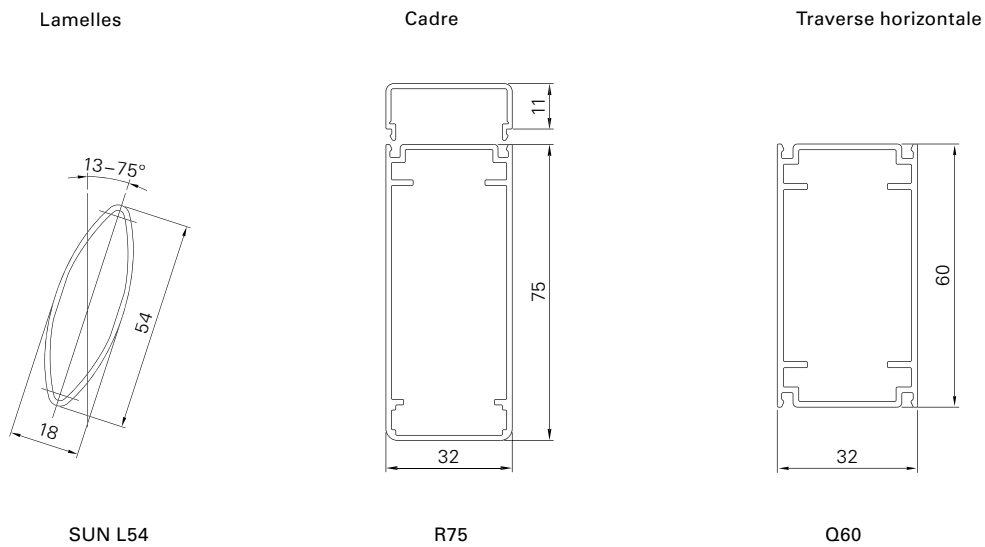

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 600 mm Hauteur : 800 à 3 000 mm
Avance mini/maxi	43,5–47,5 mm
Angle d'inclinaison mini/maxi	13–75°
Poids	env. 8 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 54 × 18 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Réglage	Sans levier de réglage, réglage possible manuellement au niveau des lamelles
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Motorisation « MoveOn » Montant vertical Traverse horizontale Prémontage Deuxième loqueteau Deuxième panneau à lames orientables