


SUN-R75 O

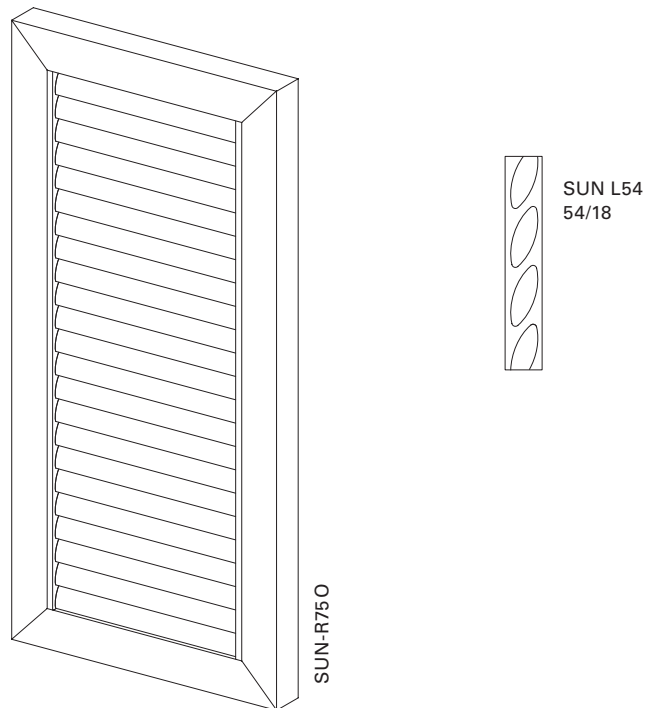

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
-------------------	---

Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
---------------	-----------------------------------

Finiture	Legno, pietra, ruggine
-----------------	------------------------

Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
-----------------------	---------------------------


Note	Calotte terminali per lamelle in plastica nera Lamelle intercambiabili
-------------	---

Per motivi tecnici, a partire da un'altezza dell'anta di 1900 mm è necessaria una traversa orizzontale; lamelle orientabili nel campo superiore, lamelle fisse nel campo inferiore

Foro di drenaggio in basso nel telaio




Profilo lamelle




SUN L54

Profilo telaio

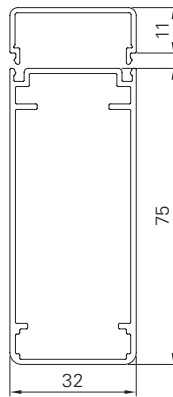


R75

Traversa orizzontale



Q60

Opzione



R48

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 600 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
Avanzamento min./max.	43,5–47,5 mm
Angolo di inclinazione	13–75°
Peso	Circa 8 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Opzione R48	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 18 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Regolazione	Senza leva di regolazione, regolazione manualmente sulla lamella
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Campo lamelle regolabile aggiuntivo Arresto a trazione Barra girevole Pre-assemblaggio Copertura fessura e battuta Protezione di fronte a volteggio Battuta di fine corsa rotaia Fermo persiane a battenti