TIZO

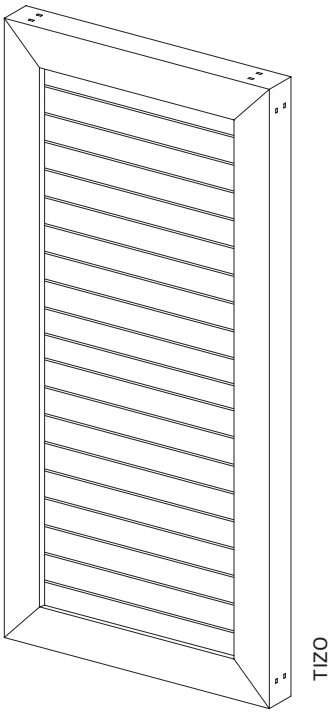

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Obere Lamelle zugeschnitten

© 04.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Lamellenprofil

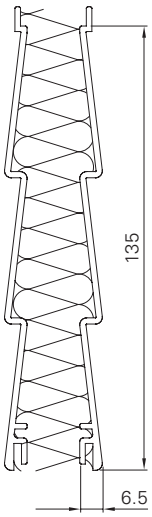

TIZO

Rahmenprofil

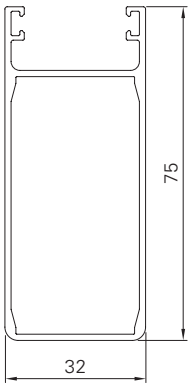

TZR75

Querfries



TZQ60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 13 kg/m²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumprofil 135 mm
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Isolation	Wärmedurchlasswiderstand: $\Delta R = 0{,}23\ (m^2 \times K)/W$
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Zugfalle | Drehriegel | Vormontage | Spalt- und Stoßabdeckung | Überschlagschutz | Schienenendanschlag | Flügelfeststeller | FSL-light | Elektrofaltschiebeladen MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten