



TIZO-PISA-RS



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Kein Austausch des Stangenschloss möglich Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar

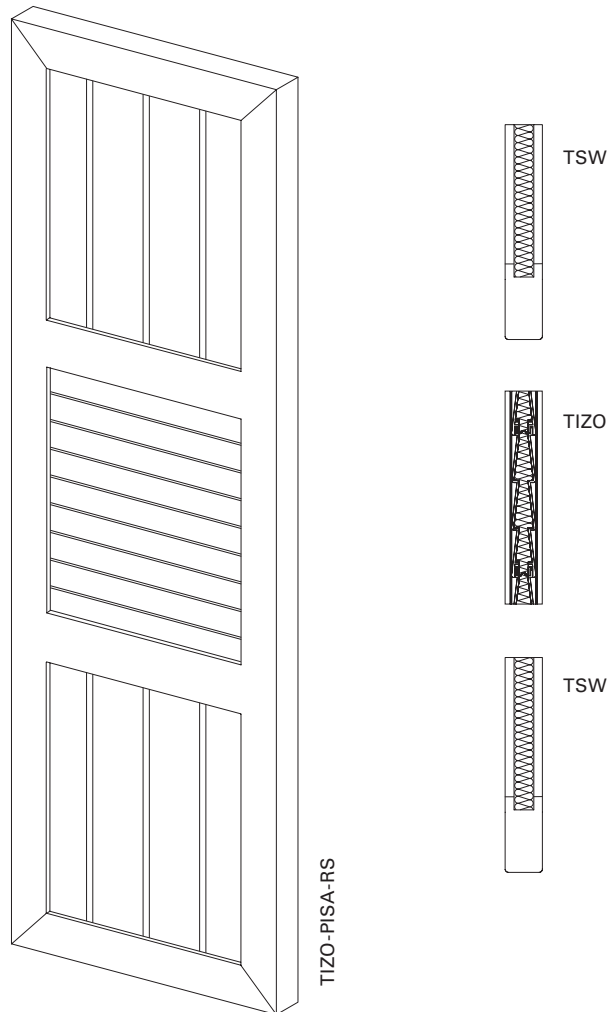


Lamellenprofil

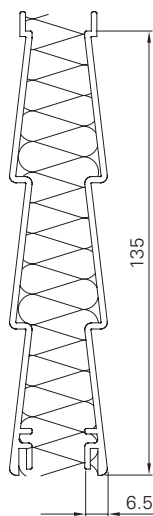


TIZO

Rahmenprofil

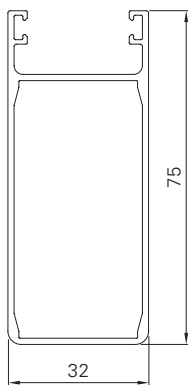

TZR75

Querfries



TZQ60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 13 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumprofil 135 mm Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech mit vertikalen Sickungen
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Ausklindung Aufbauschloss Elektroantrieb Querfries Falzleiste Zargen Halbrundbogen (aufgesetzt) Stangenschloss Kurbelinnenöffner Vormontage Basisrahmen Windfalle Stichbogen hohl (aufgesetzt) Stichbogen massiv (aufgesetzt) Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)