



# TIZO-ROM



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Oberfläche</b>    | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt<br>Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau  |
| <b>Farben</b>        | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR  |
| <b>Dekore</b>        | Holz, Stein, Rost  |
| <b>Vorbehandlung</b> | Ocean Line Plus möglich  |
| <b>Hinweise</b>      | Entwässerungsbohrung unten im Rahmen<br>Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich<br>Obere Lamelle zugeschnitten<br>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten; Einteilung nach Maßangabe möglich<br>Kein Austausch des Stangenschlosses möglich<br>Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar |

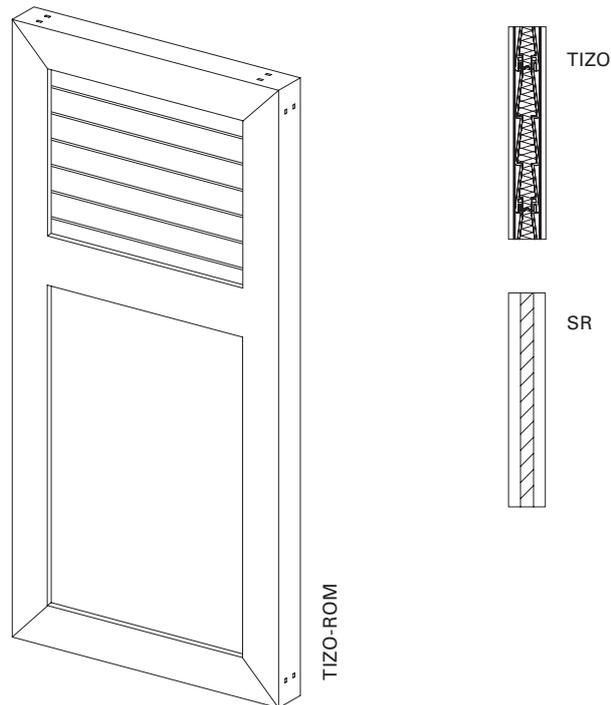


Lamellenprofil

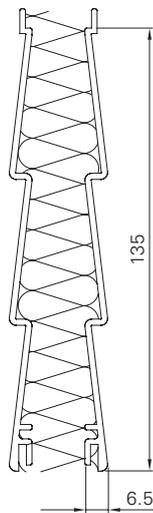


TIZO

Rahmenprofil

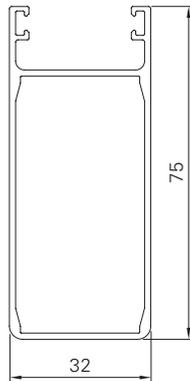

TZR75

Querfries



TZQ60

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Maße min./max.</b>  | Breite: 280 bis 800 mm<br>Höhe: 800 bis 2500 mm  |
| <b>Gewicht</b>         | ca. 13 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Rahmenprofil</b>    | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  |
| <b>Füllung</b>         | Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumprofil 135 mm<br>Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech   |
| <b>Querfriesprofil</b> | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  |
| <b>Schlagleiste</b>    | Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)  |
| <b>Eckverbindungen</b> | Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen  |
| <b>Optionen</b>        | Ausklüpfung   Aufbauschloss   Elektroantrieb   Querfries   Falzleiste  <br>Zargen   Halbrundbogen (aufgesetzt)   Stangenschloss   Kurbelinnenöffner   Vormontage  <br>Basisrahmen   Windfalle   Stichbogen hohl (aufgesetzt)   Stichbogen massiv (aufgesetzt)  <br>Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) |