



TSW



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

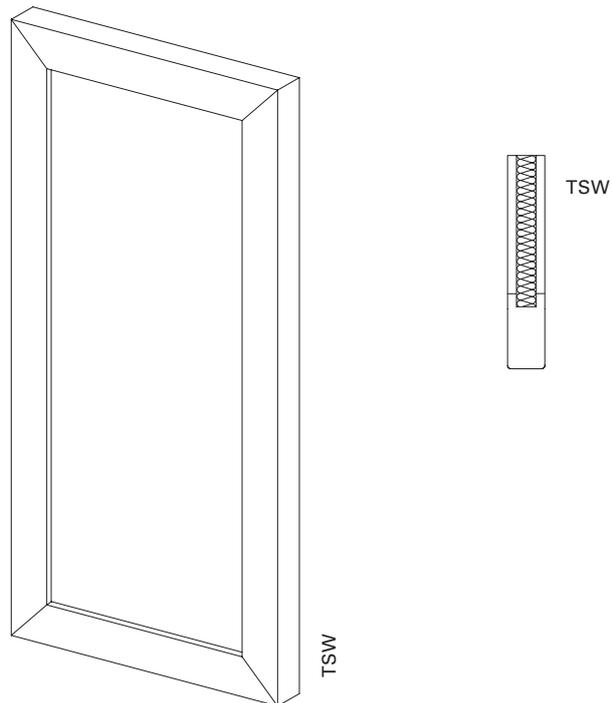


Rahmenprofil

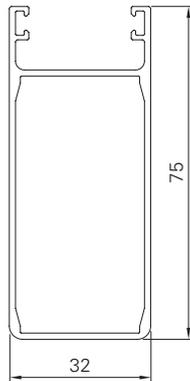

TZR75

Querfries



TZQ60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	ca. 13 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindung	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller FSL-light Elektrofallschiebeläden MoveTronic