TSW

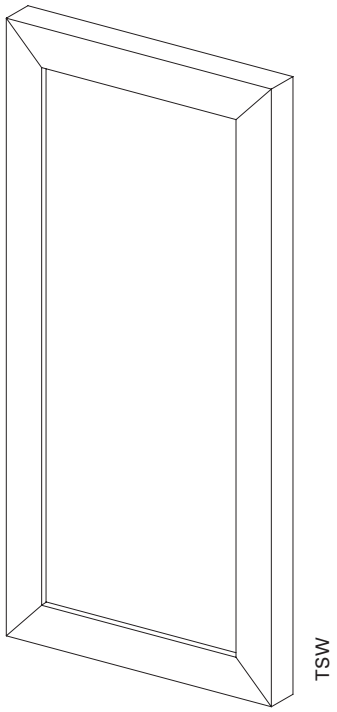



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Kein Austausch des Stangenschlosses möglich Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar
Modellvarianten	TSW-RS: senkrechte Rillung; TSW-RW: waagrechte Rillung

© 08.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Rahmenprofil

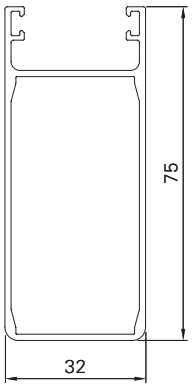

TZR75

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Gewicht	ca. 13 kg/m²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Isolation	Wärmedurchlasswiderstand: ΔR = 0,23 (m²×K)/W (siehe Zertifikat)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Ausklinkung | Aufbauschloss | Elektroantrieb | Querfries | Falzleiste | Zargen | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Stangenschloss | Kurbelinnenöffner | Vormontage | Basisrahmen | Windfalle | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)

© 08.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten