



TSW



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Décor Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarque	Trou de drainage en bas dans le cadre

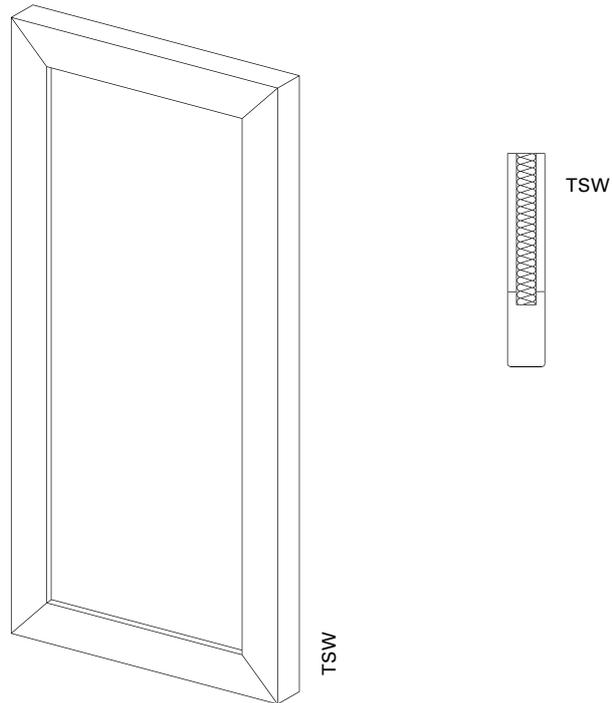


Cadre

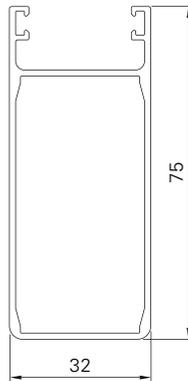

TZR75

Traverse horizontale



TZQ60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 2200 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	env. 13 kg/m ²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Traverse horizontale	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation Montant vertical Traverse horizontale