TZ-GE (-SE)

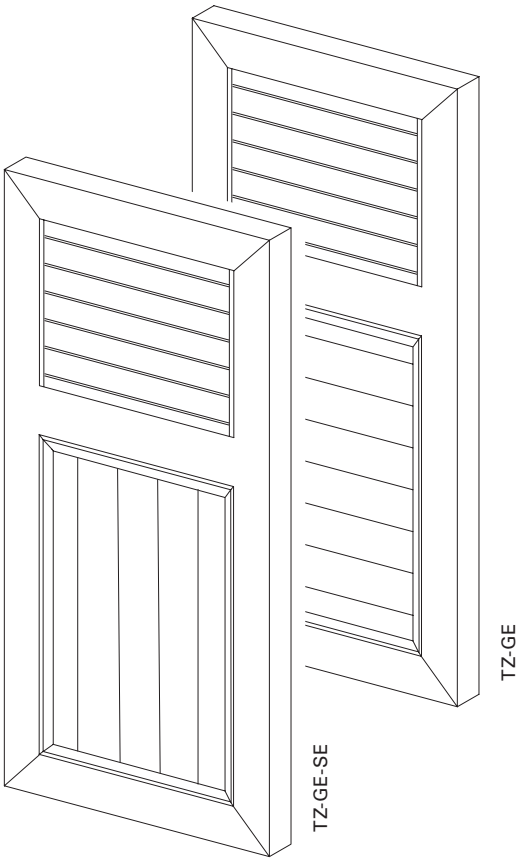

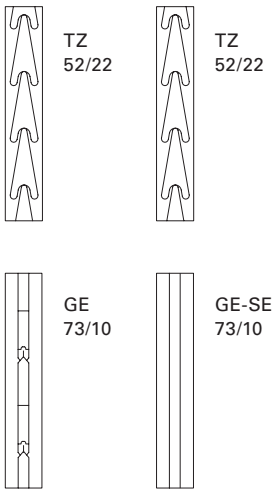

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 2/3 sotto Ripartizione differente su indicazione Foro di drenaggio in basso nel telaio Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Lamella superiore tagliata a misura (varia in base all'altezza dell'anta) Non è possibile sostituire il cariglione

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



GE



TZ

Profilo telaio

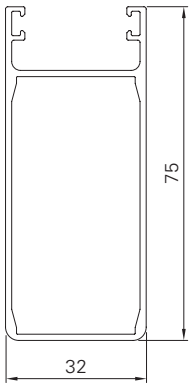

TZR75

Traversa orizzontale



TZQ60

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Peso	Circa 12 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 52 × 22 mm
Traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Pannello	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno
Opzioni	Intaglio | Serratura sovrapposta | Azionamento elettrico | Traversa orizzontale | Battuta applicata | Intelaiature | Semiarco (applicato) | Cariglione | Apripersiana interno a manovella | Montaggio preliminare | Telaio di base | Arresto a scatto | Arco ribassato cavo (applicato) | Arco ribassato massiccio (applicato) | Forme speciali (profilo incurvato del telaio)

© 06.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica