



# TZ



|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface</b>       | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant<br>Thermolaquage 200 °C avant assemblage                                                                                                                                                |
| <b>Coloris</b>       | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Décors</b>        | Bois, pierre, rouille                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prétraitement</b> | Ocean Line Plus possible                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Remarques</b>     | Trou de drainage en bas dans le cadre<br>Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales<br>Lame supérieure découpée sur mesure (varie suivant la hauteur du battant)<br>Le remplacement de la crémone n'est pas possible |

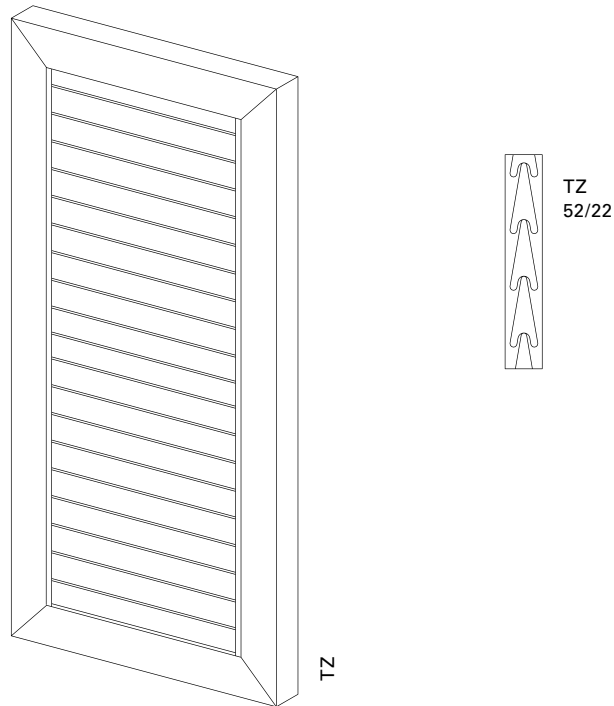


Lamelles



TZ

Cadre

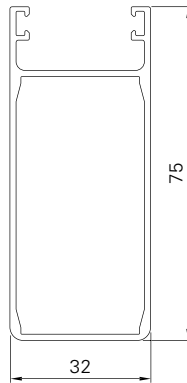

TZR75

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions mini/maxi | Largeur : 280 à 800 mm<br>Hauteur : 800 à 2 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids                | Env. 12 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cadre                | Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lamelles             | Profil creux en aluminium extrudé 52 × 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Battement            | Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Assemblages d'angle  | Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Options              | Décrochage   serrure en applique   motorisation   traverse horizontale   battue périphérique  <br>Dormants   plein cintre (rapporté)   crémone   manivelle d'ouverture intérieure   prémontage  <br>Cadre de base   arrêt à paillette   cintre en arc creux (rapporté)   cintre en arc massif (rapporté)  <br>Formes spéciales (cadre cintré) |