


# TZ




---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie</b>     | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca<br>Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio                                                                                                                               |
| <b>Colori</b>         | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Finiture</b>       | Legno, pietra, ruggine                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pretrattamento</b> | Ocean Line Plus possibile                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Note</b>           | Foro di drenaggio in basso nel telaio<br>Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali<br>Lamella superiore tagliata a misura (varia in base all'altezza dell'anta)<br>Non è possibile sostituire il cariglione |

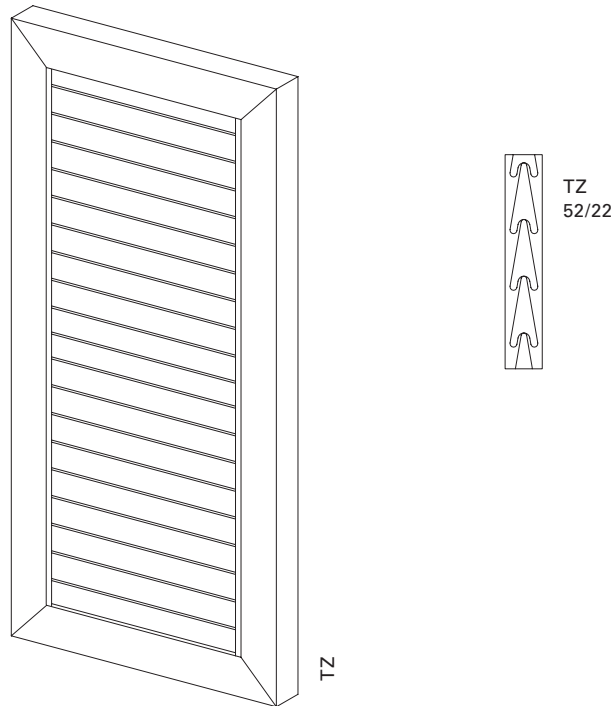


Profilo lamelle



TZ

Profilo telaio

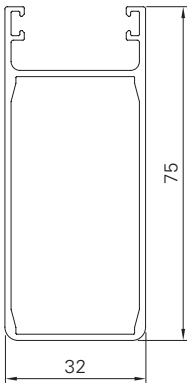

TZR75

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure min./max.      | Larghezza: da 280 a 800 mm<br>Altezza: da 800 a 2500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                  | Circa 12 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profilo telaio        | Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo lamelle       | Profilo a camera cava in alluminio estruso 52 × 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Copribattuta          | Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Collegamenti angolari | Squadre di alluminio incollate con intaccatura visibile nel telaio all'esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opzioni               | Intaglio   Serratura sovrapposta   Azionamento elettrico   Traversa orizzontale   Battuta applicata  <br>Intelaiature   Semiarco (applicato)   Cariglione   Apripersiana interno a manovella   Montaggio preliminare  <br>Telaio di base   Arresto a scatto   Arco ribassato cavo (applicato)   Arco ribassato massiccio (applicato)  <br>Forme speciali (profilo incurvato del telaio) |