





TZ-PISA

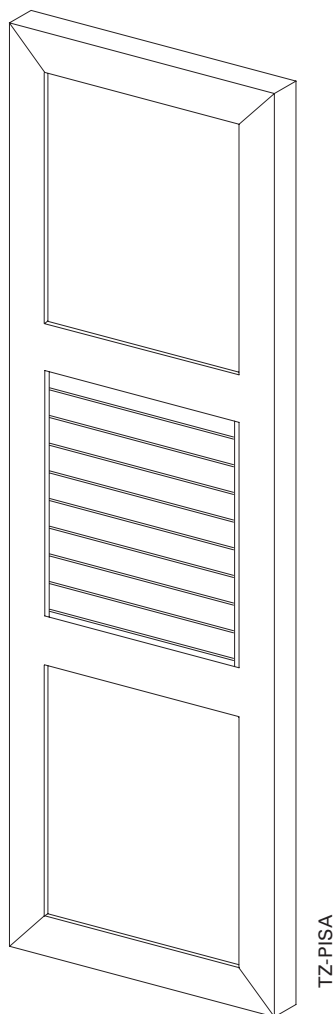

TSW



TZ
52/22




TSW

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Division du panneau par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Trou de drainage en bas dans le cadre Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales Lame supérieure découpée sur mesure (varie suivant la hauteur du battant) Le remplacement de la crémone n'est pas possible




Lamelles




TZ

Cadre

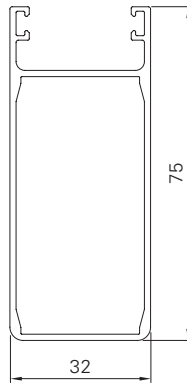

TZR75

Traverse horizontale



TZQ60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Poids	Env. 12 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 52 × 22 mm
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Panneau	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Décrochage serrure en applique motorisation traverse horizontale battue périphérique Dormants plein cintre (rapporté) crémone manivelle d'ouverture intérieure prémontage Cadre de base arrêt à paillette cintre en arc creux (rapporté) cintre en arc massif (rapporté) Formes spéciales (cadre cintré)