



TZ



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben Dekore	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Holz, Stein, Rost
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Obere Lamelle zugeschnitten (variiert je nach Flügelhöhe)

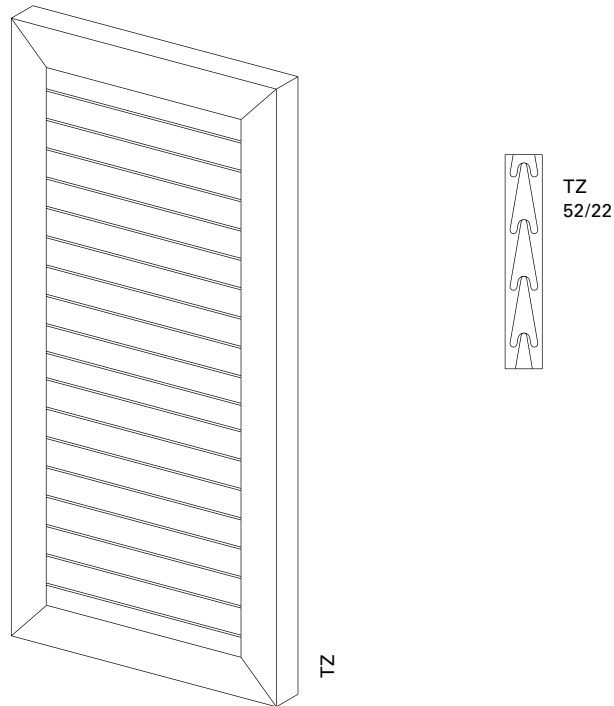


Lamellenprofil




TZ

Rahmenprofil

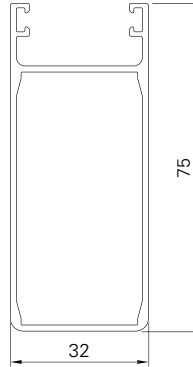

TZR75

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2200 mm, Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	ca. 12 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	52 × 22 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbarer Einkerbung im Rahmen außen
Optionen	Elektroantrieb Querfries Längsfries