



TZ



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate
Recubrimiento en polvo	200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco El lama superior se corta a medida (varía según la altura de la hoja)

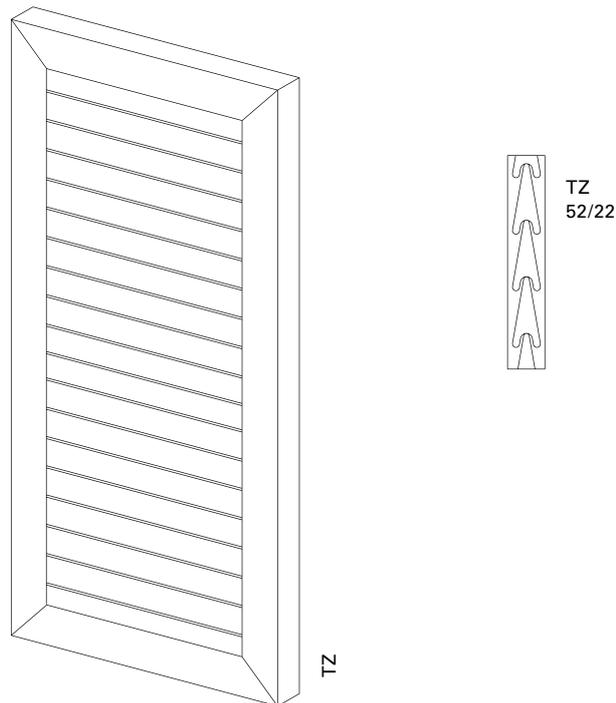


Perfil de lamas




TZ

Perfil del marco

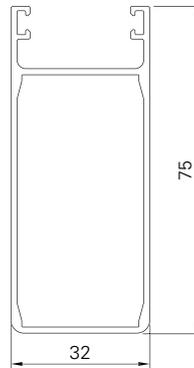

TZR75

Travesaño



Q60

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 2200 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Peso	aprox. 12 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	52 × 22 mm, perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muesca visible en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico Travesaño Poste