



UL



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar Lamellen stehen 10 mm seitlich über den Rahmen Lamellenendkappen aus schwarzem oder weißem Kunststoff Standardachsabstand der Lamelle 50 mm (variiert je nach Flügelhöhe)

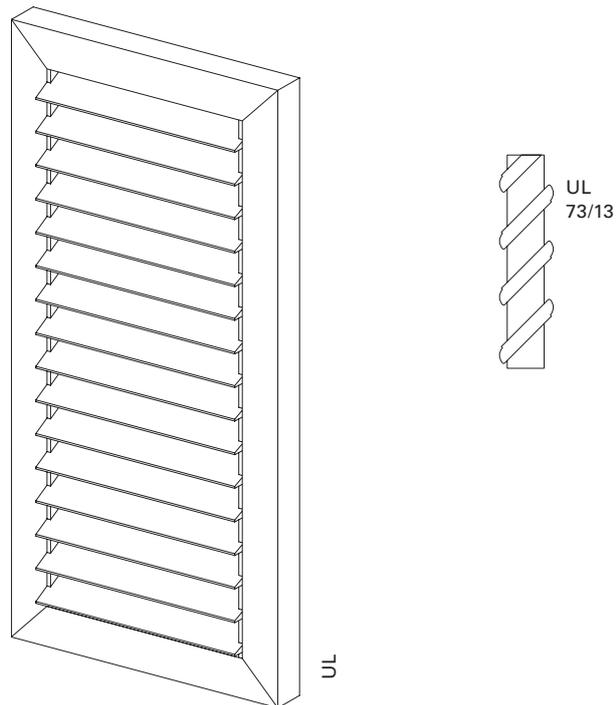

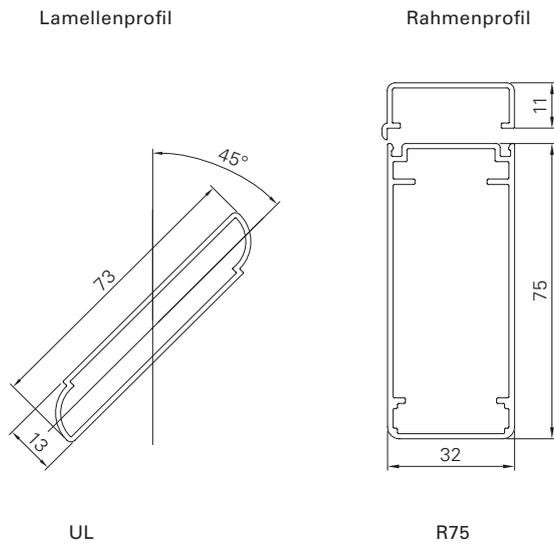

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	45,0–55,0 mm
Neigungswinkel	45°
Gewicht	ca. 10 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	73 × 13 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklinkung Aussteller Easyflex Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Kurbelinnenöffner Lamellenendkappen in Flügelfarbe Längsfries Querfries Basisrahmen Stangenschloss Stichbogen hohl (aufgesetzt) Vormontage Stichbogen massiv (aufgesetzt) Windfalle Halbrundbogen (aufgesetzt) Zargen