



UL



Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables Les lamelles recouvrent les côtés du cadre sur 10 mm Embouts de lame en PVC noir ou blanc Entraxe standard des lamelles 50 mm (selon la hauteur du battant)

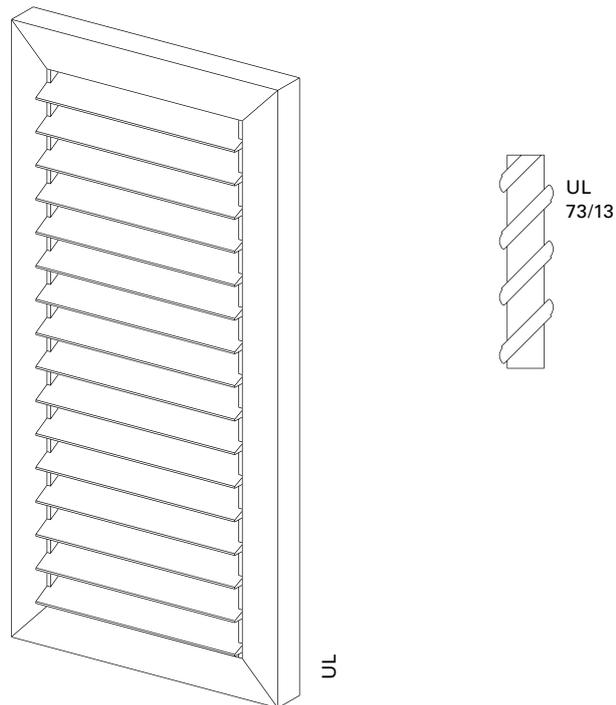

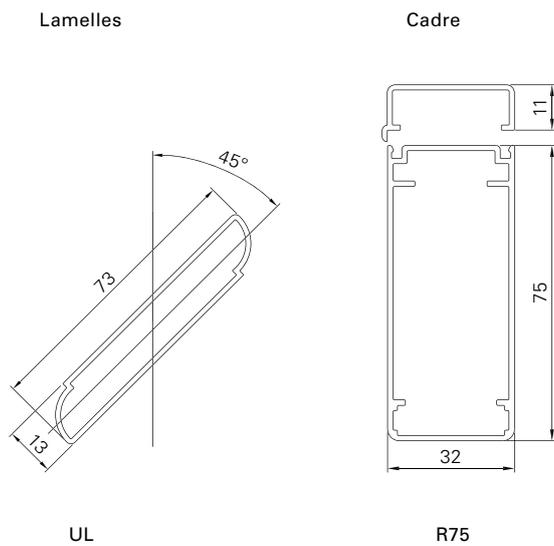

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	45,0–55,0 mm
Angle d'inclinaison	45°
Poids	Env. 10 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 73 × 13 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage projection verrouillage déporté motorisation Battue périphérique Easyflex manivelle d'ouverture intérieure embouts de lame dans la teinte du battant montant vertical traverse horizontale cadre de base Crémone cintre en arc creux (rapporté) prémontage cintre en arc massif (rapporté) Arrêt à paillette plein cintre (rapporté) dormants