



UL



Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili Lateralmente le lamelle sporgono dal telaio di 10 mm Calotte terminali per lamelle in plastica nera o bianca Distanza standard tra le lamelle 50 mm (varia in base all'altezza dell'anta)

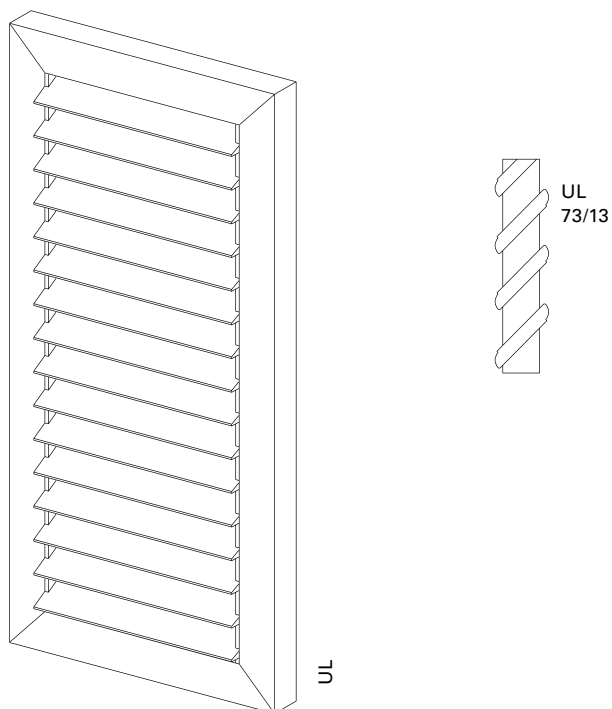

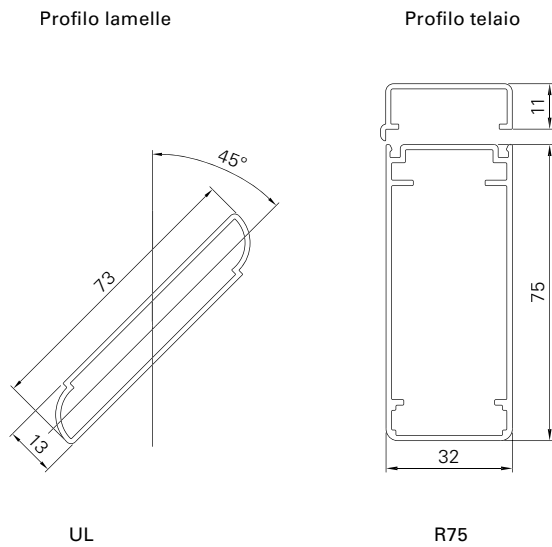

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	45,0–55,0 mm
Angolo di inclinazione	45°
Peso	Circa 10 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 13 mm
Profilo portante lamelle	Profilo in alluminio estruso 32 × 11 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio Persiana a sporgere Fermo a piani Azionamento elettrico Easyflex Battuta applicata Apripersiana interno a manovella Calotte terminali per lamelle del colore dell'anta Traversa longitudinale Traversa orizzontale Telaio di base Cariglione Arco ribassato cavo (applicato) Montaggio preliminare Arco ribassato massiccio (applicato) Arresto a scatto Semiarco (applicato) Intelaiature