



VARIO

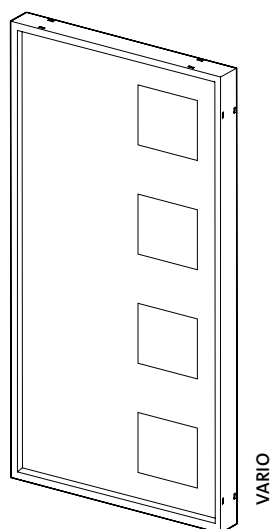

Cadre
Profilo telaio



SL 12

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSRR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarque	Autres perforages ou motifs sur demande Trou de drainage en bas dans le cadre
Dimensions mini/maxi	Largeur : 850 à 1500 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	env. 10 kg/m ²
Profil de cadre	45 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé, largeur de cadre visible 12 mm
Panneau	Plaque d'aluminium de 2 mm rivetée sur un côté
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	motorisation

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Altre perforazioni o motivi su richiesta Foro di drenaggio in basso nel telaio
Misure min./max.	Larghezza: da 850 a 1500 mm, altezza: da 800 a 3000 mm
Peso	Circa 10 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 × 32 mm, larghezza visibile del telaio 12 mm
Pannello	Piastra di alluminio di 2 mm rivettata nel telaio su un lato, con foratura a griglia
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Azionamento elettrico