



# VARIO-MAX70



<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	Ab einer Flügelhöhe von 3001 mm werden zwei Aluminiumplatten gestoßen eingesetzt, aus technischen Gründen muss ein Querfriesprofil verwendet werden  Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

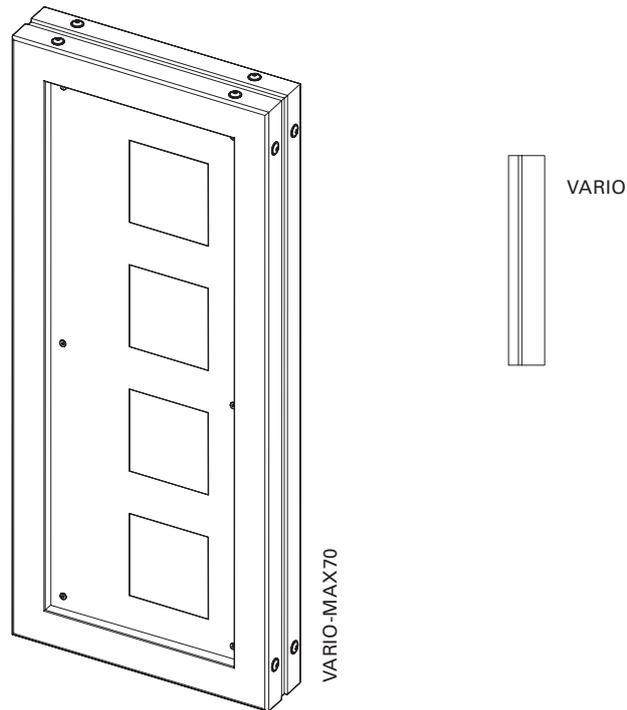

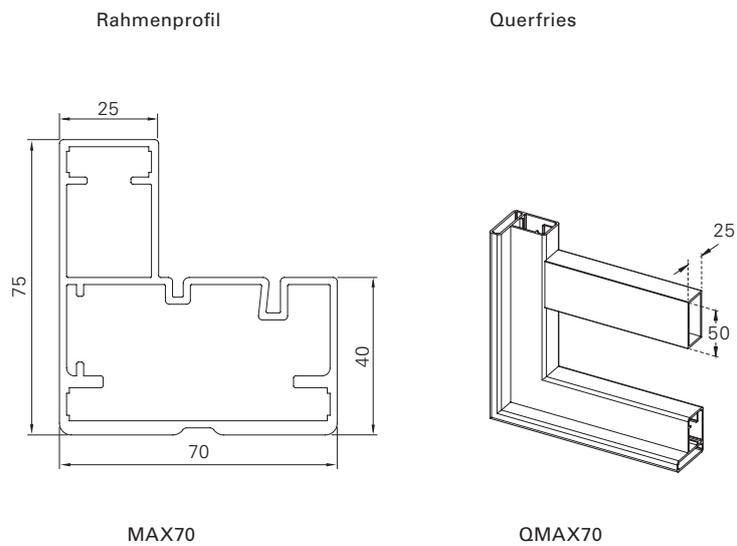

<b>Maße min./max.</b>	Breite: 550 bis 1500 mm Höhe: 800 bis 5500 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 14 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmenprofil</b>	75 × 70 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil, sichtbare Rahmenbreite 25 mm
<b>Füllung</b>	Einseitig im Rahmen aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte mit Rasterlochung
<b>Querfriesprofil</b>	50 × 25 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Eckverbindungen</b>	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich verschraubt
<b>Optionen</b>	Elektroantrieb   Schiebeladenkantriegel   Querfries