



VARIO-SL12

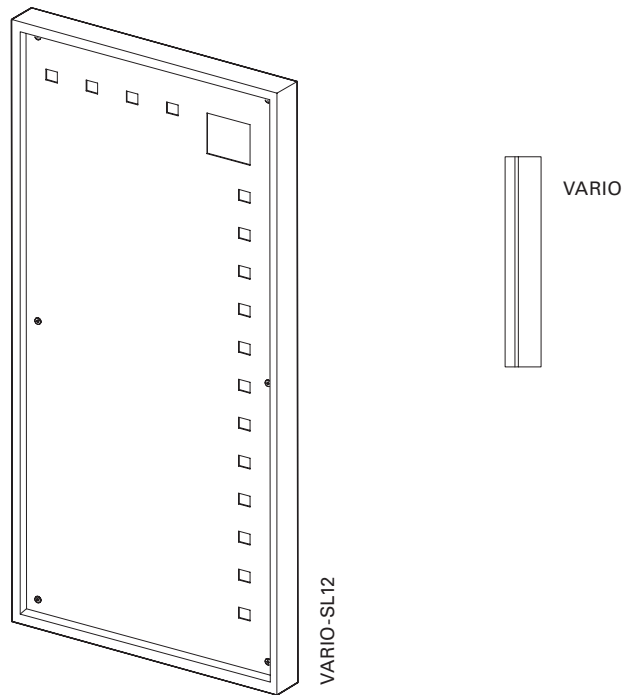

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre Autres perçages ou motifs sur demande

Cadre



SL12

Dimensions mini/maxi	Largeur : 225 à 600 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
Poids	Env. 9 kg/m ²
Profil de cadre	45 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé, largeur de cadre visible 12 mm
Panneau	Plaque d'aluminium de 2 mm rivetée sur un côté
Équerre	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Loqueteau Targette Prémontage Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux Protection contre sur pivotement des vantaux Butée finale de rail Arrêter volet battant avec gond Motorisations MoveTronic