



# VARIO-SL12



<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco  Otras perforaciones o motivos por encargo

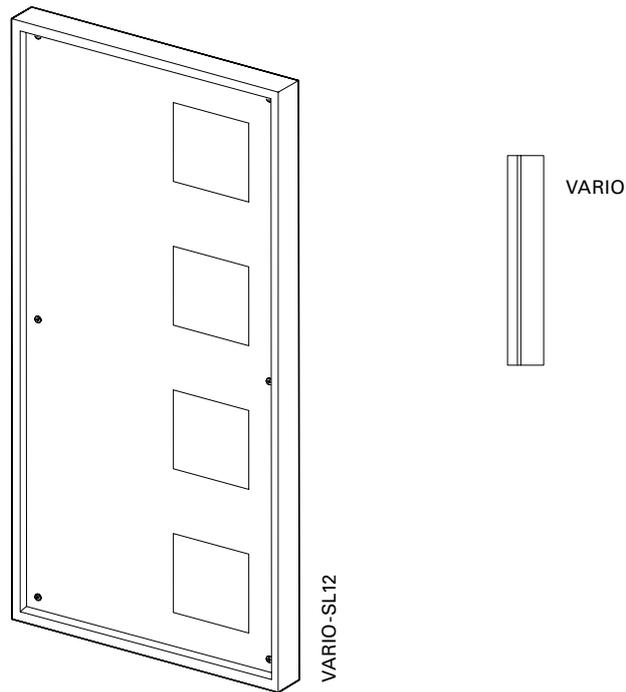

Perfil del marco



SL12

---

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 550 a 1500 mm Altura: de 800 a 3000 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	45 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido, anchura del marco visible de 12 mm
<b>Panel</b>	Placa de aluminio de 2 mm remachada por un lado en el marco con perforación de rejilla
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
<b>Opciones</b>	Accionamiento eléctrico