



# VISP (-SE)



<b>Superficie</b>	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Colori</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Finiture</b>	Legno, pietra, ruggine
<b>Pretrattamento</b>	Ocean Line Plus possibile
<b>Note</b>	<p>Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 1/3 al centro, 1/3 sotto; ripartizione differente su indicazione (a seconda della suddivisione delle lamelle)</p> <p>Calotte terminali per lamelle in plastica nera</p> <p>Inseri intercambiabili</p> <p>Foro di drenaggio in basso nel telaio</p> <p>Per motivi tecnici, per l'inserto superiore nelle forme speciali viene utilizzato un altro profilo di alloggiamento</p> <p>Altezza della struttura con leva di regolazione circa 30 mm – attenzione in presenza di piegatura a gomito</p> <p>Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali</p> <p>Persiana a sporgere realizzabile solo nella zona del pannello</p> <p>Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323)</p> <p>Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali</p>

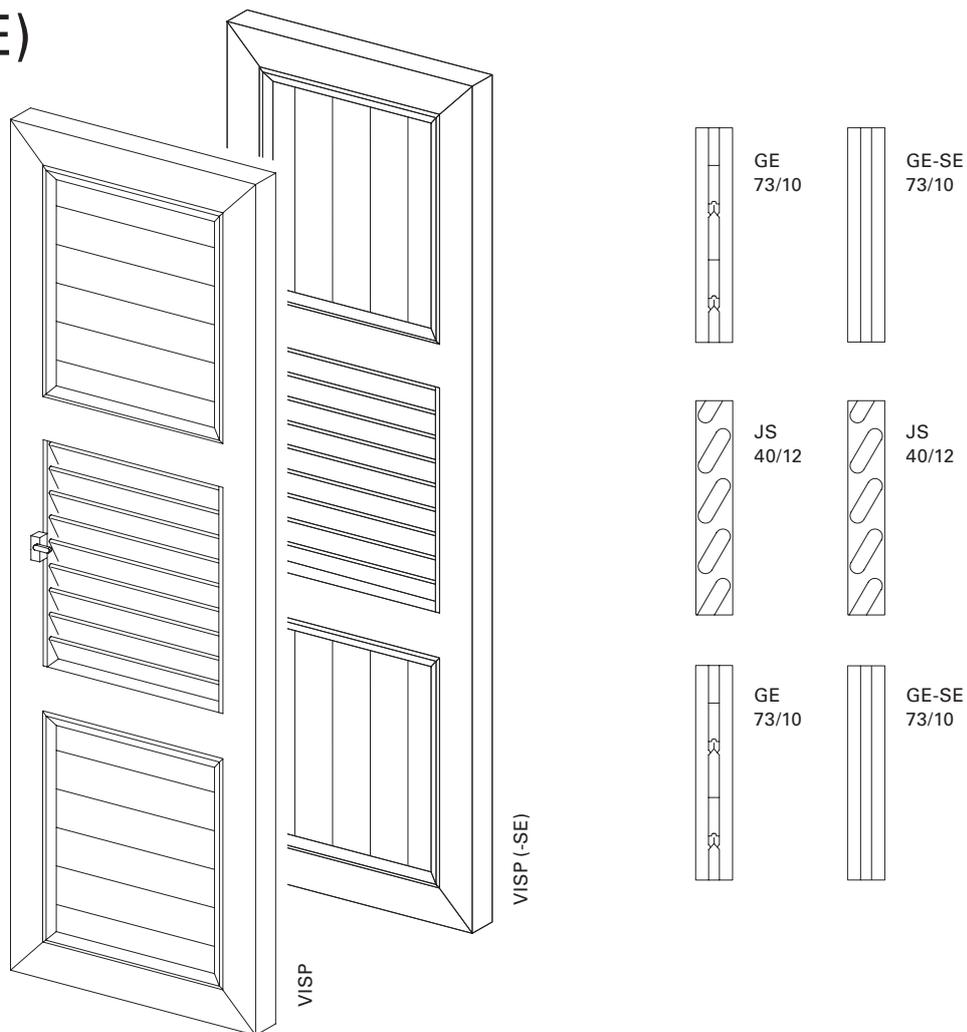

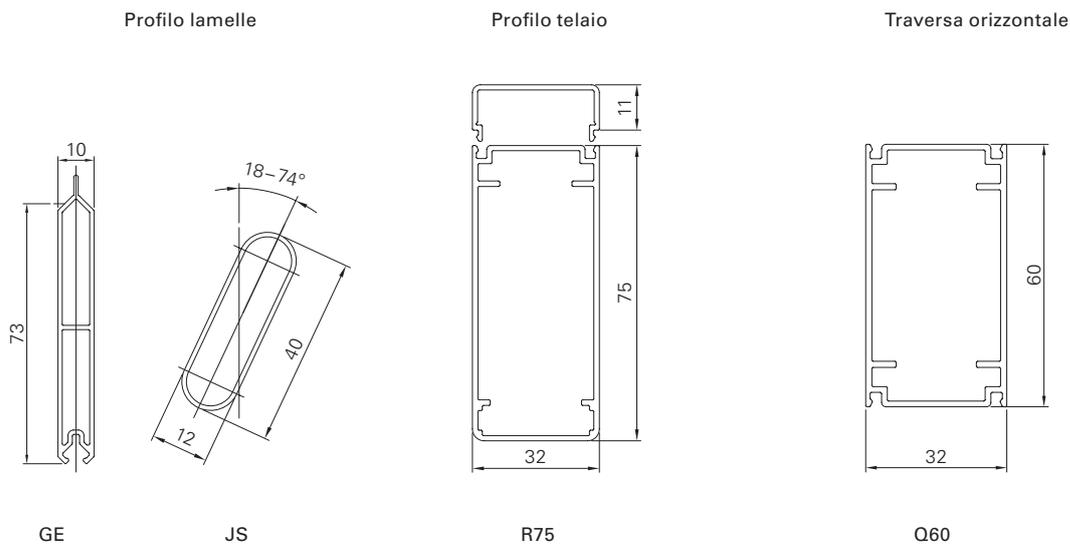

**Misure min./max.** Larghezza: da 280 a 800 mm  
Altezza: da 800 a 2500 mm

**Avanzamento min./max.** 34,0–36,0 mm

**Angolo di inclinazione** 18–74°

**Peso** Circa 8 kg/m<sup>2</sup>

**Profilo telaio** Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm

**Profilo lamelle** Profilo a camera cava in alluminio estruso 40 × 12 mm

**Profilo portante lamelle** Profilo in alluminio estruso 32 × 11 mm

**Profilo traversa orizzontale** Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm

**Pannello** Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm

**Regolazione** Lamelle regolabili mediante chiusura ad asta di trazione centrale con posizioni di fermo

**Copribattuta** Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

**Collegamenti angolari** Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica

**Opzioni** Intaglio | Serratura sovrapposta | Persiana a sporgere | Fermo a piani | Azionamento elettrico | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella | Intelaiature | Telaio di base | Cariglione | Arco ribassato cavo (applicato) | Montaggio preliminare | Arco ribassato massiccio (applicato) | Arresto a scatto | Forme speciali (profilo incurvato del telaio) | Easyflex