



ZUG



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	<p>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen</p> <p>Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Lamellen austauschbar</p> <p>Verstellhebel sitzt ungefähr in der Mitte des verstellbaren Feldes Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)</p>

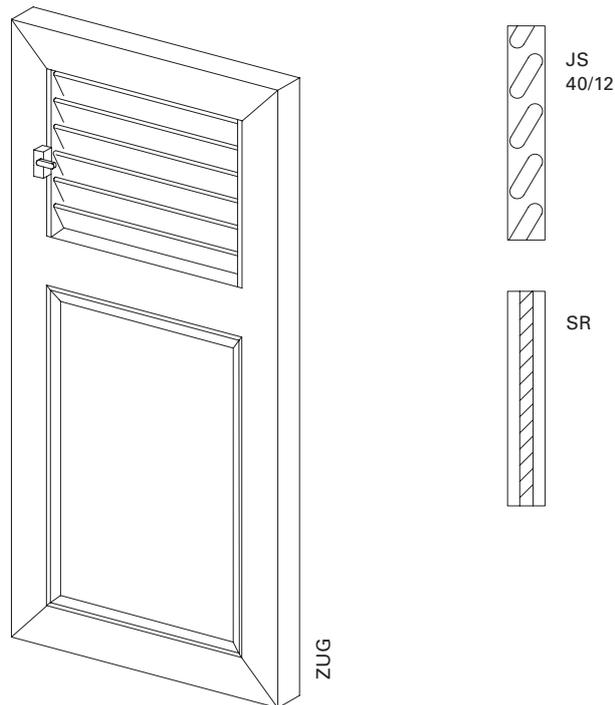


Lamellenprofil




JS

Rahmenprofil

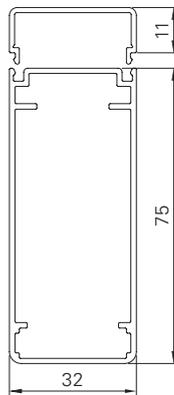

R75

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	34,0–36,0 mm
Neigungswinkel min./max.	18–74°
Gewicht	ca. 7 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	40 × 12 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

Verstellung	Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
------------------------	--

Optionen	Ausklindung Aufbauschloss Aussteller Easyflex Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Halbrundbogen (aufgesetzt) Querfries Kurbelinnenöffner Stangenschloss Basisrahmen Vormontage Stichbogen hohl (aufgesetzt) Windfalle Stichbogen massiv (aufgesetzt) Zargen
-----------------	---