



EMS

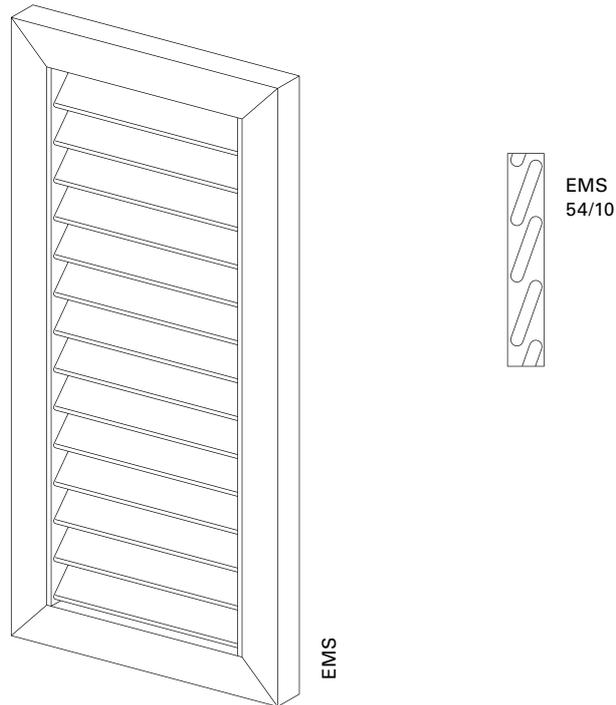


Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables Decoración no posible

Perfil de lamas

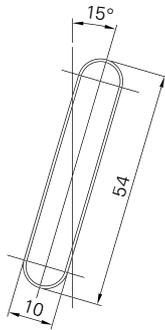

EMS

Perfil del marco

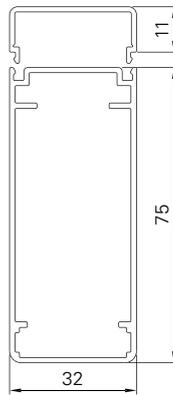

R75

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Avance mín./máx.	46,0–51,5 mm
Ángulo de inclinación	15°
Peso	aprox. 5 kg/m ²
Perfil de marco	75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	54 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Accionamiento eléctrico Solape Elemento de apertura interior Marco básico Travesaño Premontaje Enganche de retención para viento Bastidores