



# MS-BASEL (-SE)

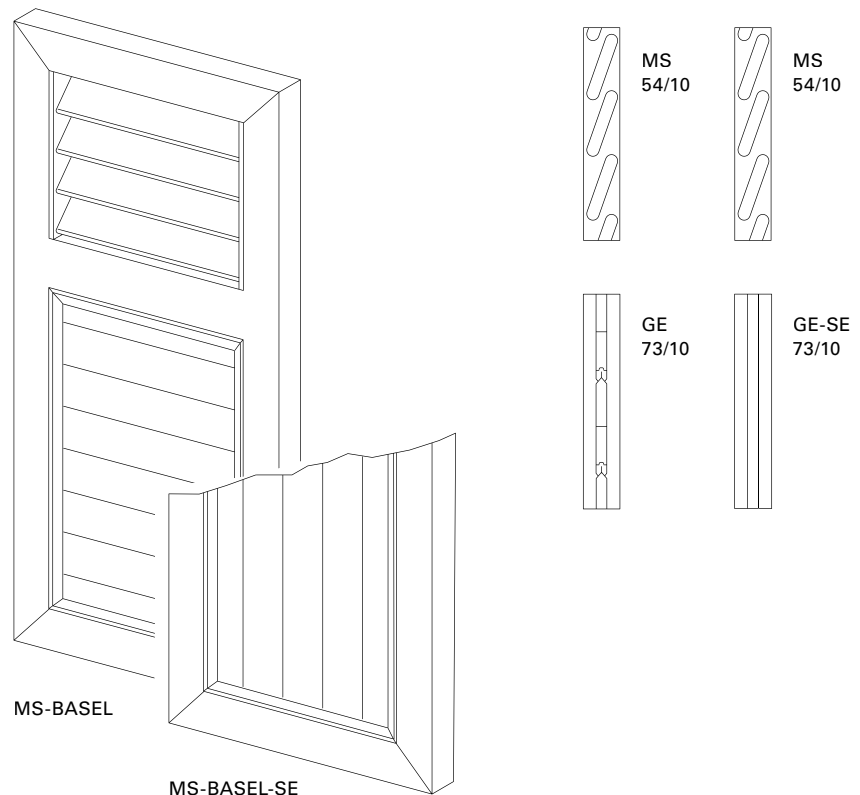

<b>Superficie</b>	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200°C antes del ensamblaje
<b>Colores</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Decoración</b>	Madera, piedra, óxido
<b>Tratamiento previo</b>	Posibilidad de Ocean Line Plus
<b>Indicaciones</b>	<p>Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones</p> <p>Si se utiliza un cierre de contraventana (n.º art. 5315/5316) será necesario colocar bases/soportes (n.º art. 5323)</p> <p>Elementos insertables intercambiables</p> <p>Distribución del travesaño 1/3 arriba, 2/3 abajo; posibilidad de distribución según medida (en función de la distribución de las lamas)</p> <p>Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco</p> <p>Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias</p>

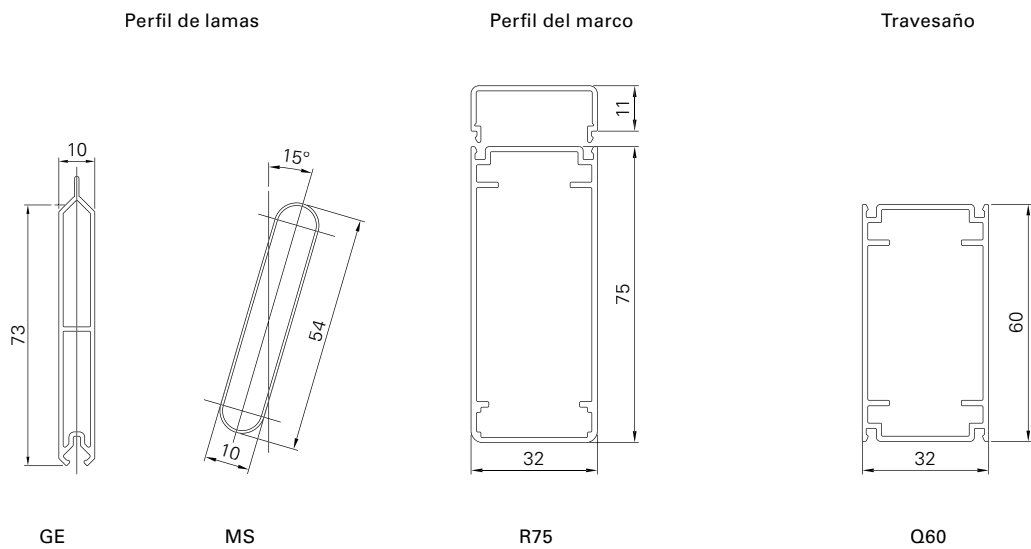

**Medidas mín./máx.** Anchura: de 280 a 800 mm  
 Altura: de 800 a 2500 mm

**Avance mín./máx.** 46,0–51,5 mm

**Ángulo de inclinación** 15°

**Peso** aprox. 8 kg/m<sup>2</sup>

**Perfil de marco** 75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

**Perfil de lama** 54 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

**Perfil de soporte de lamas** 32 × 11 mm - aluminio extruido

**Perfil de travesaño** 60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

**Panel** 73 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

**Batiente** Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)

**Uniones de esquina** Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico

**Opciones** Entalladura | Cierre de varilla superpuesta | Proyección | Easyflex | Bloqueo escalonado | Accionamiento eléctrico | Solape | Poste | Arco semicircular (superpuesto) | Travesaño | Elemento de apertura interior | Bastidores | Marco básico | Cremona | Arco rebajado hueco (superpuesto) | Premontaje | Arco rebajado macizo (superpuesto) | Enganche de retención para viento | Formas especiales (perfil de marco arqueado)