



MS-PRAG (-SE)

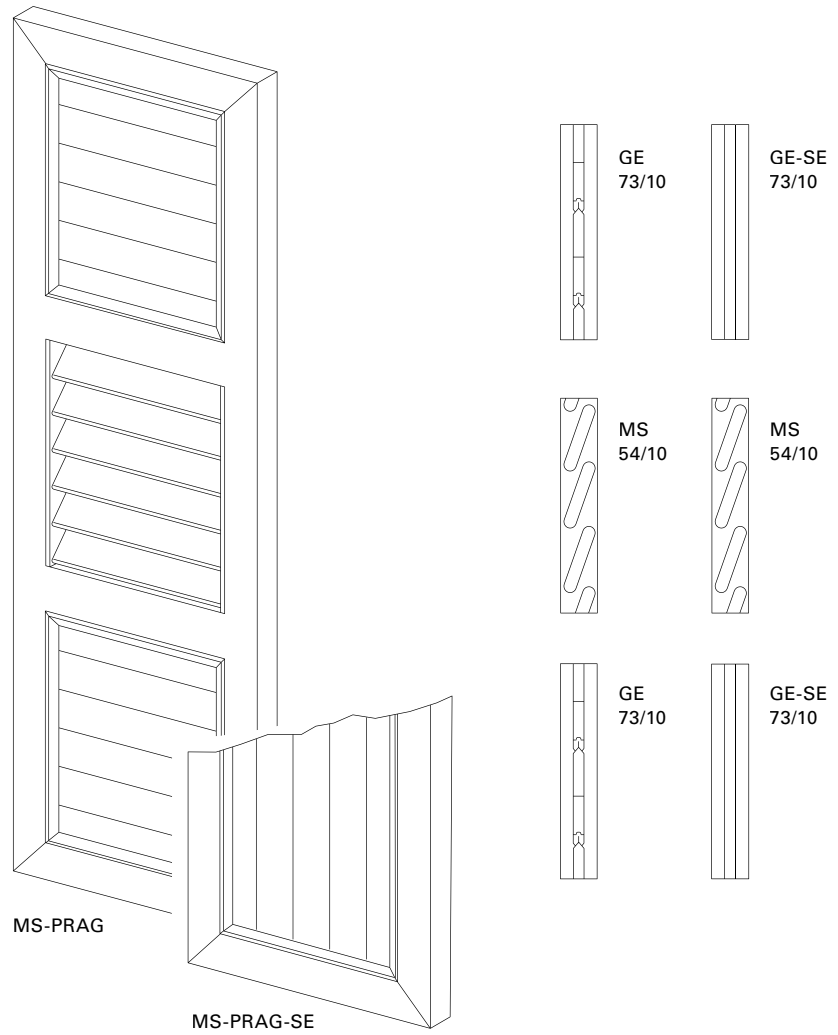

Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200°C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Distribución del travesaño 1/3 arriba, 1/3 medio, 1/3 abajo; posibilidad de distribución según medida (en función de la distribución de las lamas) Elementos insertables intercambiables Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Por razones técnicas, en las formas especiales se utiliza otro perfil de alojamiento para el elemento insertable superior Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Si se utiliza un cierre de contraventana (n.º art. 5315/5316) será necesario colocar bases/soportes (n.º art. 5323) Solo es posible utilizar bloqueos escalonados en formas especiales en determinadas circunstancias

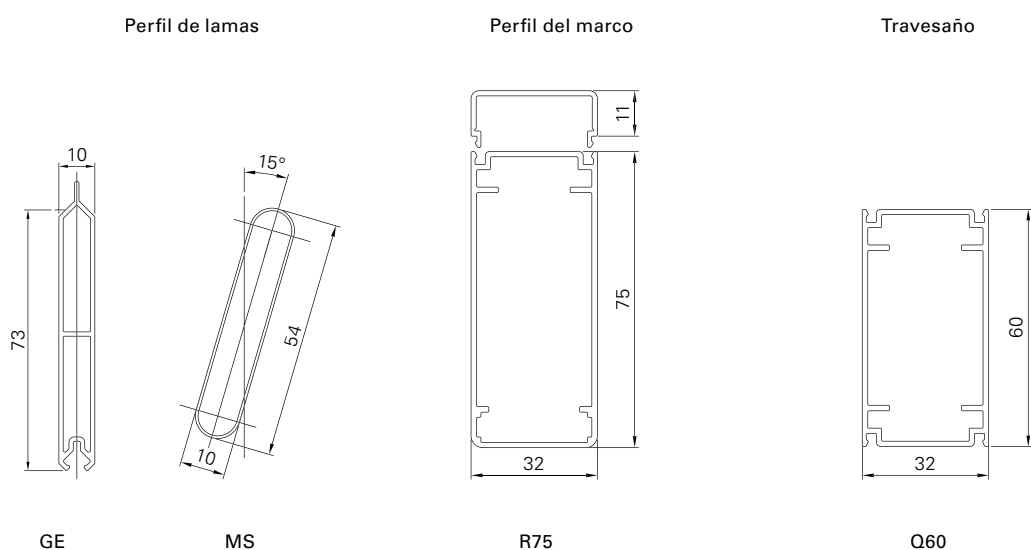

Medidas mín./máx. Anchura: de 280 a 800 mm
 Altura: de 800 a 2500 mm

Avance mín./máx. 46,0–51,5 mm

Ángulo de inclinación 15°

Peso aprox. 9 kg/m²

Perfil de marco 75 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

Perfil de lama 54 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

Perfil de soporte de lamas 32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido

Perfil de travesaño 60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

Panel 73 × 10 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido

Batiente Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)

Uniones de esquina Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico

Opciones Entalladura | Cierre de varilla superpuesta | Proyección | Bloqueo escalonado | Accionamiento eléctrico | Easyflex | Solape | Poste | Arco semicircular (superpuesto) | Travesaño | Elemento de apertura interior | Bastidores | Marco básico | Cremona | Arco rebajado hueco (superpuesto) | Premontaje | Arco rebajado macizo (superpuesto) | Enganche de retención para viento | Formas especiales (perfil de marco arqueado)